

LEGGERE LE ISTRUZIONI GENERICHE PER L'INSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE.

READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS.

BITTE DIE ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FÜR ALLE LEUCHTEN LESEN.

LIRE LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE.


LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN.

ЧИТАЙТЕ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.

PAG. I + II


- Controllare che la superficie d'installazione e le viti che ad essa vengono fissate siano adeguate all'apparecchio e ne supportino il peso.
- Ensure the installation surface and the screws that are fastened onto it are suited to the fixture and withstand its weight.
- Sicherstellen, dass die Installationsoberfläche und die Schrauben, die an ihr befestigt werden, für das Gerät geeignet sind und sein Gewicht aushalten.
- Contrôler que la surface d'installation et les vis qui lui sont fixées soient appropriées à l'appareil et qu'elles sont en mesure d'en supporter le poids.
- Controle que la superficie de instalación y los tornillos fijados a ella sean adecuados para el aparato y soporten el peso.
- Проверить, что поверхность установки и крепежные болты соответствуют прибору и имеют подходящую грузоподъемность

ACPOSES04510N




LED 9,3W - 24Vdc
995lm* source

ACPOSES08210N




LED 17,2W - 24Vdc
1840lm* source

ACPOSES14210N




LED 30,2W - 24Vdc
3220lm* source

ACSATXX01 (1 hole) **ACSATXX02** (2 holes 90°) **ACSATXX03** (2 holes 180°) **ACSATXX04** (3 holes 120°) **ACSATXX05** (4 holes 90°)

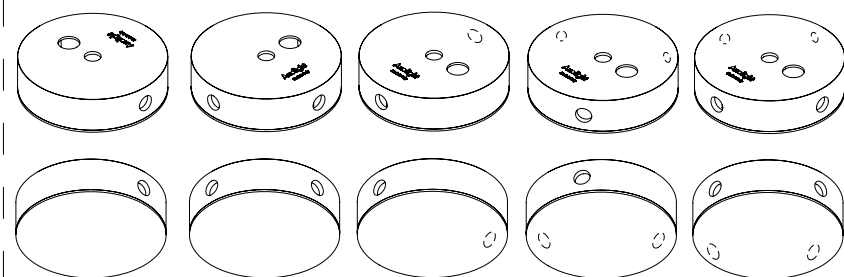


ACSATXXXX


ACCANOPYRE001




ACCANOPYTO001




ACCANOPYIN001 (for recessed system)




ACANGOLO90001




ACCAVINOX0300




ACPIEDINO07XX



ACPIEDINO22XX

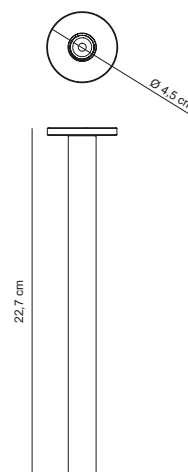

ACBLOCCACAV01



LED DRIVER



CEDMWC00202

dimming 1-10V 24Vdc
driver max 80W

CEDMWC00203

dimming 1-10V 24Vdc
driver max 100W

CEDMWC00204




dimming DALI 24Vdc
driver max 75W



CEDMWC00205

dimming DALI 24Vdc
driver max 100W

CEDMWC00206

dimming 1-10V 24Vdc
driver max 40W

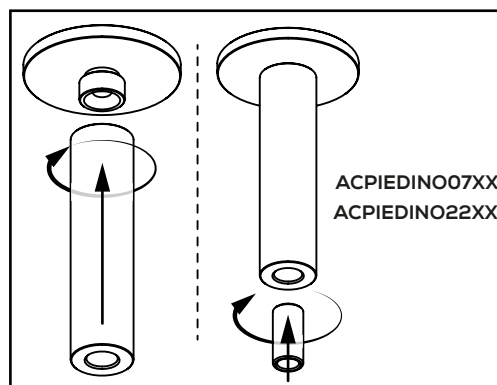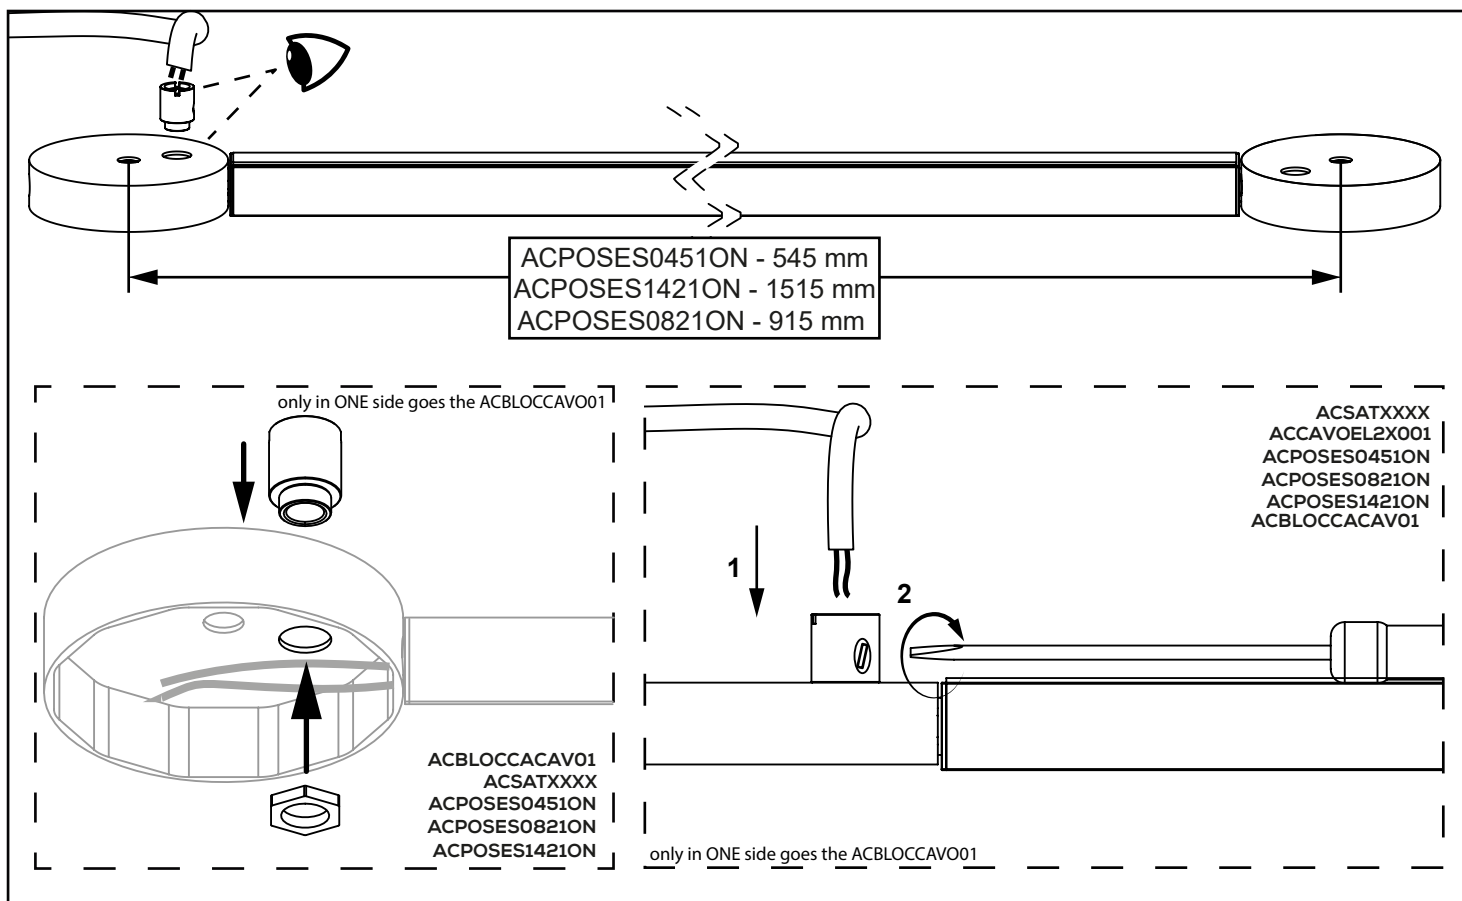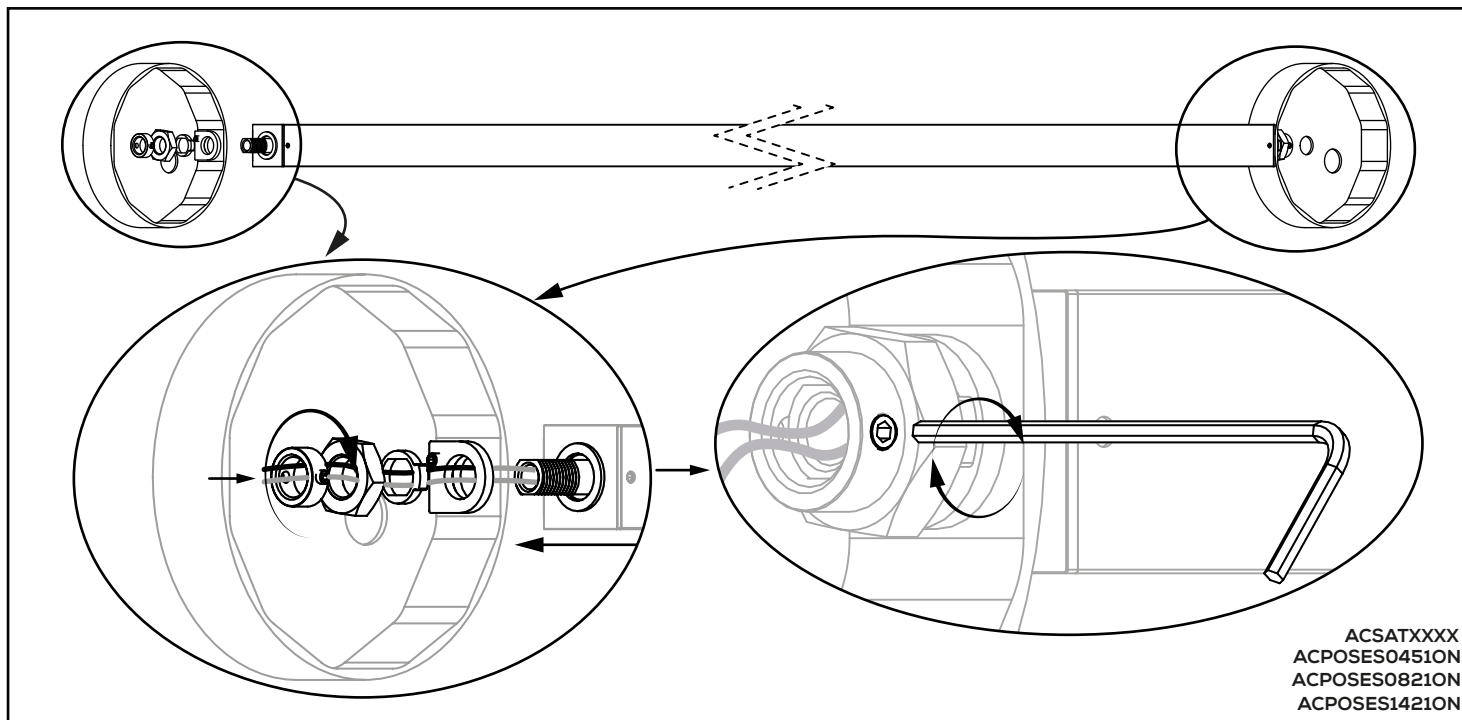

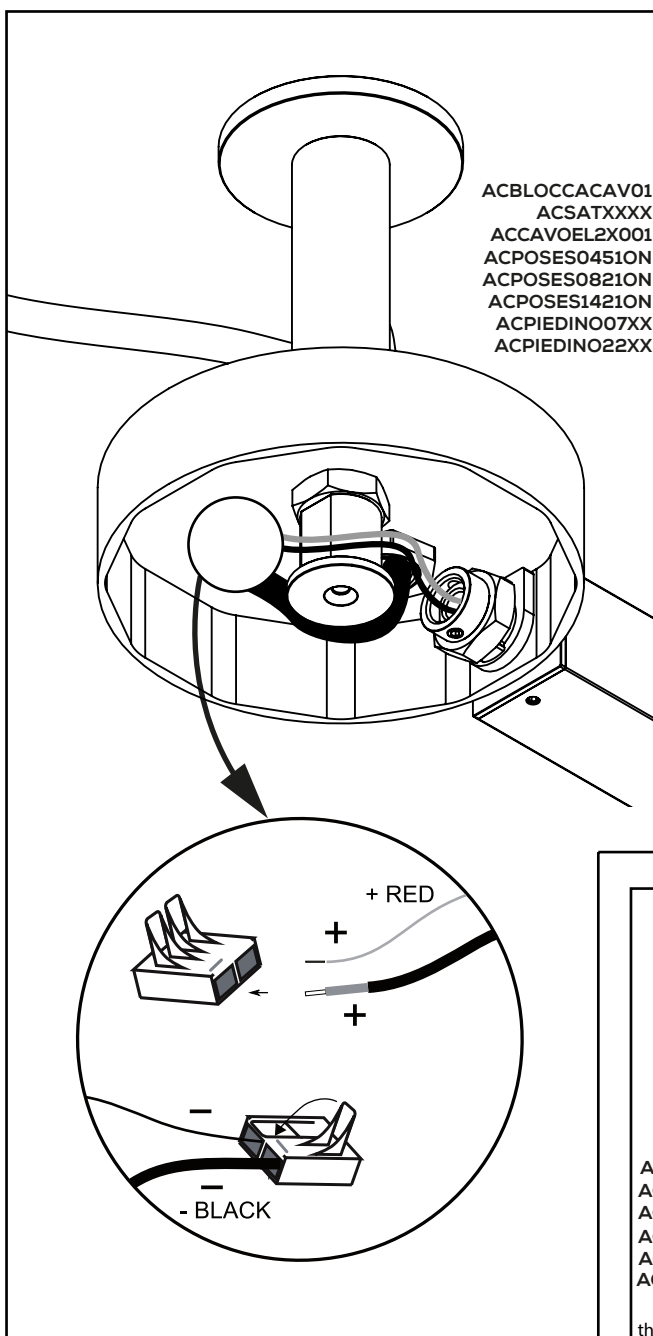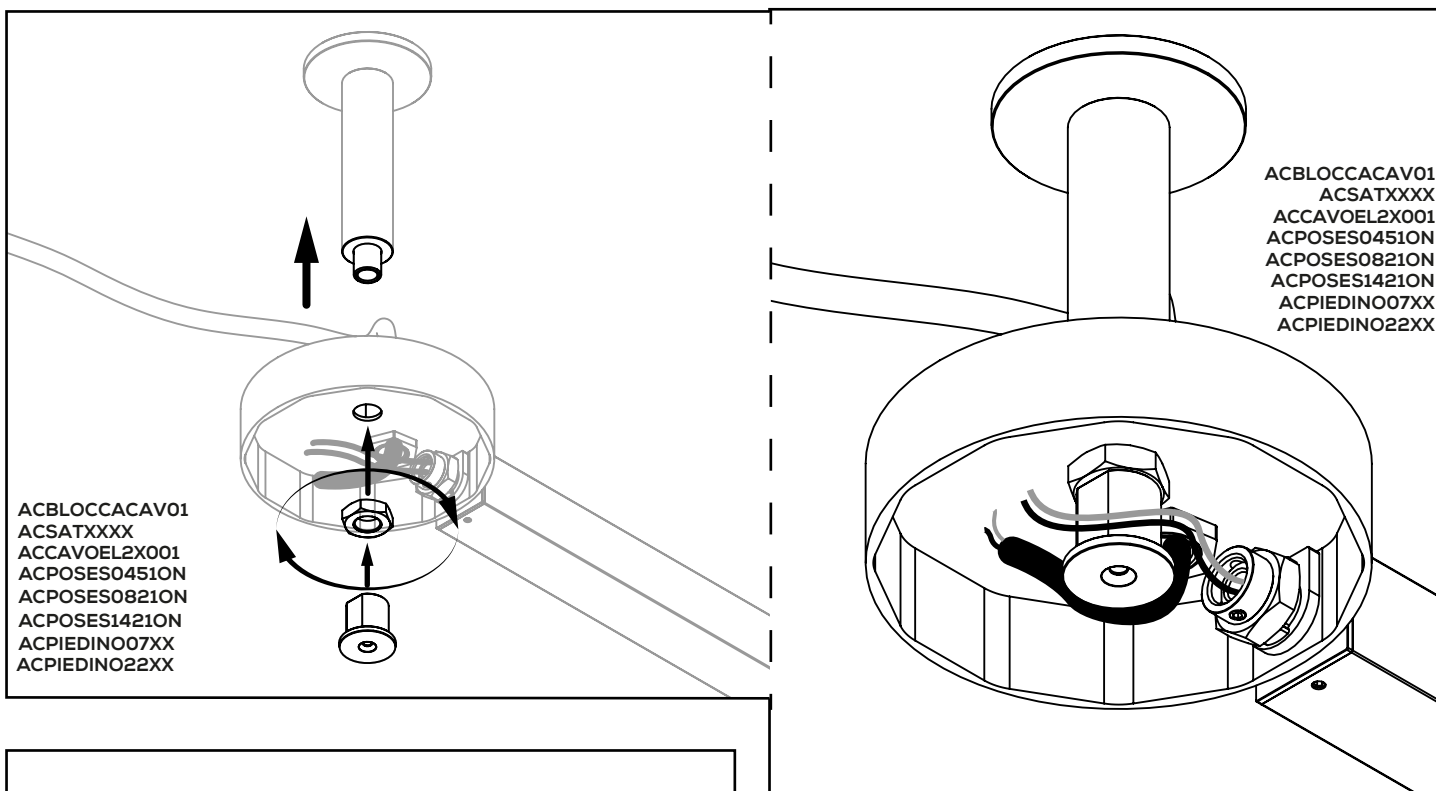

CABLAGGIO SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ
DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.


IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE
WIRES THE LEDS WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE
MANNER.

BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE
LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.

SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT
ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.



SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPE-
TADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.

СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ
БЕЗВОЗВРАТНО.

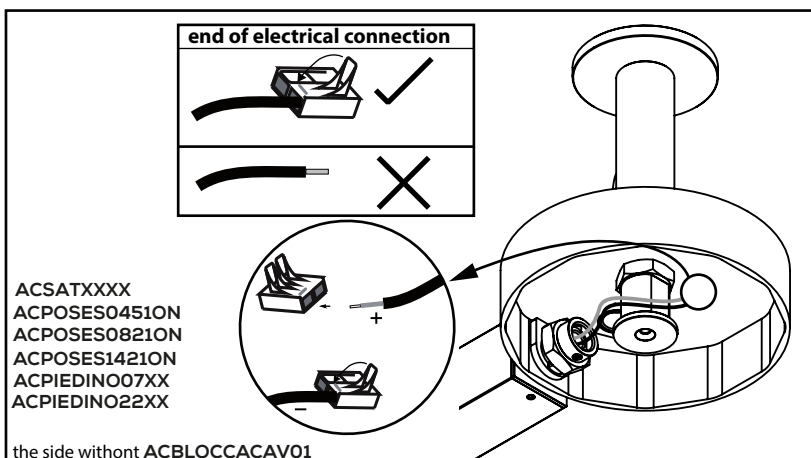

the side without ACBLOCCACAV01

EXAMPLES OF OPTIONS

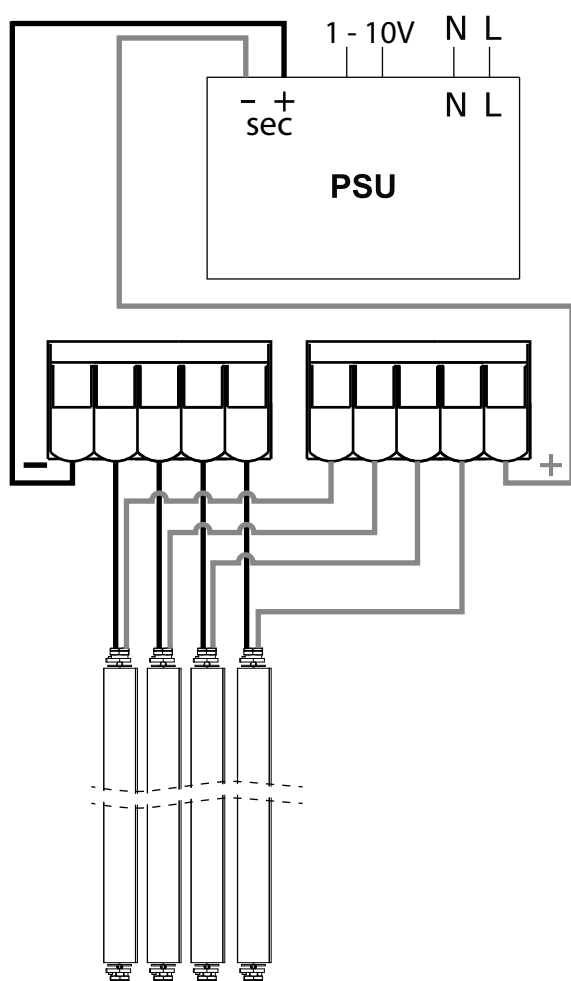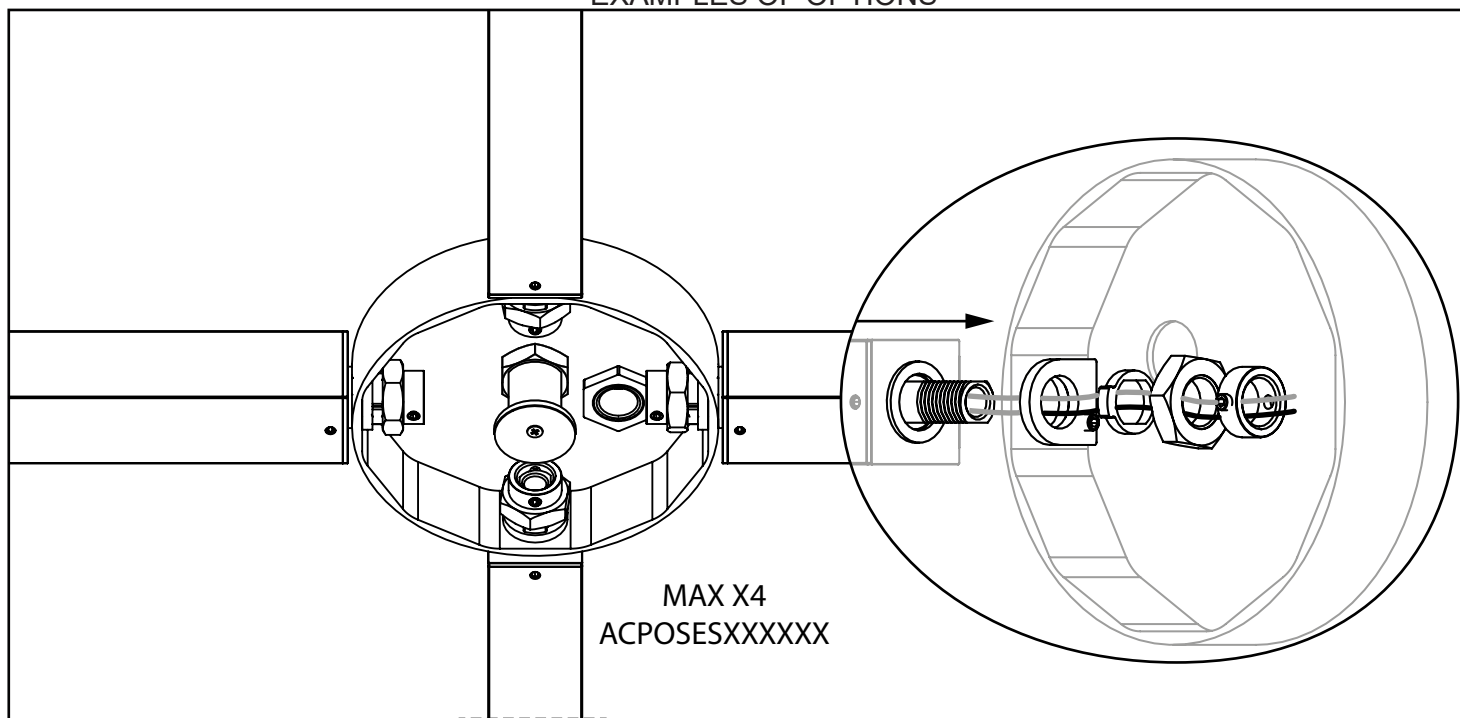

LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40W	ACPOSES04510N	8,6W	4
40W	ACPOSES08210N	16,5W	2
40W	ACPOSES14210N	29,5W	1
75W	ACPOSES04510N	8,6W	7
75W	ACPOSES08210N	16,5W	4
75W	ACPOSES14210N	29,5W	2
80W	ACPOSES04510N	8,6W	8
80W	ACPOSES08210N	16,5W	4
80W	ACPOSES14210N	29,5W	2
100W	ACPOSES04510N	8,6W	10
100W	ACPOSES08210N	16,5W	5
100W	ACPOSES14210N	29,5W	3

OPTION OF COMBINATION			
LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40	ACPOSES04510N	8,60	2
	ACPOSES08210N	16,50	1
75	ACPOSES04510N	8,60	2
	ACPOSES08210N	16,50	1
	ACPOSES14210N	29,50	1
80	ACPOSES04510N	8,60	1
	ACPOSES08210N	16,50	2
	ACPOSES14210N	29,50	1
100	ACPOSES04510N	8,60	3
	ACPOSES08210N	16,50	2
	ACPOSES14210N	29,50	1

EXAMPLES OF OPTIONS

