

**LEGGERE LE ISTRUZIONI GENERICHE PER L'INSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE.**

**READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS.**

**BITTE DIE ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FÜR ALLE LEUCHTEN LESEN.**


**LIRE LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE.**

**LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN.**

**ЧИТАЙТЕ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.**


**PAG. I + II**

#### ACPOSES0451ONXX




**LED 10.2W - 24Vdc**  
**840lm\* source**

#### ACPOSES0821ONXX




**LED 19.4W - 24Vdc**  
**1640lm\* source**


#### ACPOSES1421ONXX




**LED 33.5W - 24Vdc**  
**2867lm\* source**

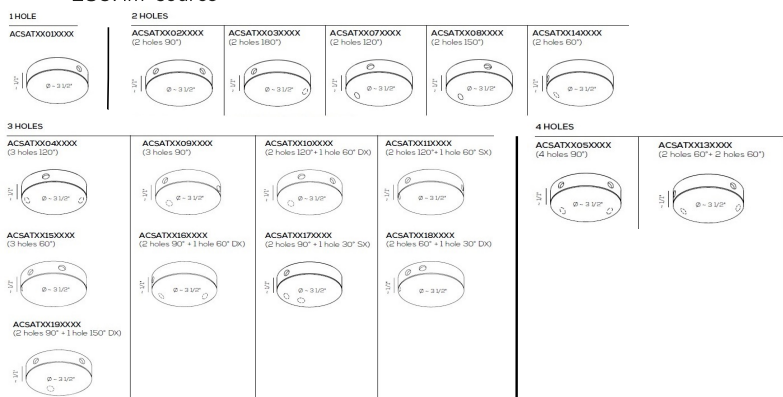


#### ACCAVINOX0300CR




#### ACPIEDINO07XXXX




#### ACPIEDINO22XXXX




#### ACCANOPYRE001




#### ACCANOPYTO001







#### ACCANOPYIN001BC (for recessed system)



#### ACBLOCCACAV01XX





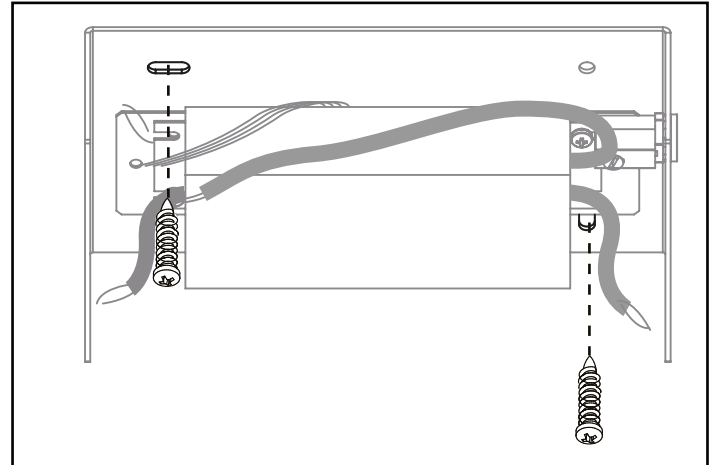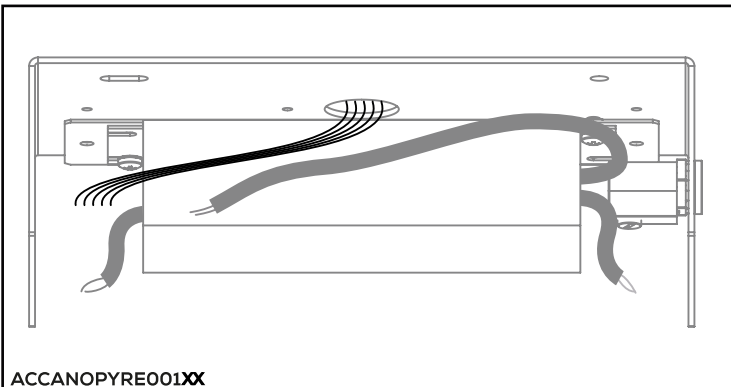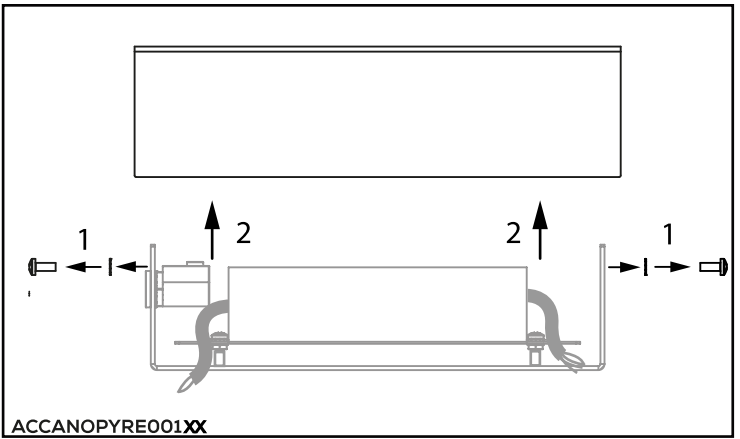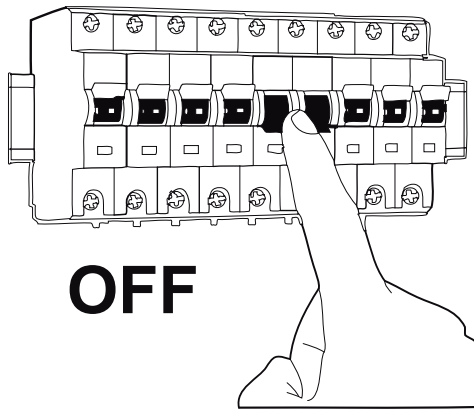

## COLLEGAMENTO ELETTRICO / ELECTRICAL CONNECTION

This section is valid for EU only -  
This section is not valid for US-CAN certification

(L) Brown / Marrone / Marron /  
Marrón / Braun / коричневый  
(N) Blue / Blu / Blru / Azul / Blau /  
синий  
(+0/1) Red, Rosso, Rojo, Rouge,  
Rot, красный  
(-10) White / Bianco / Blanc /  
Blanco / Weiß / белый

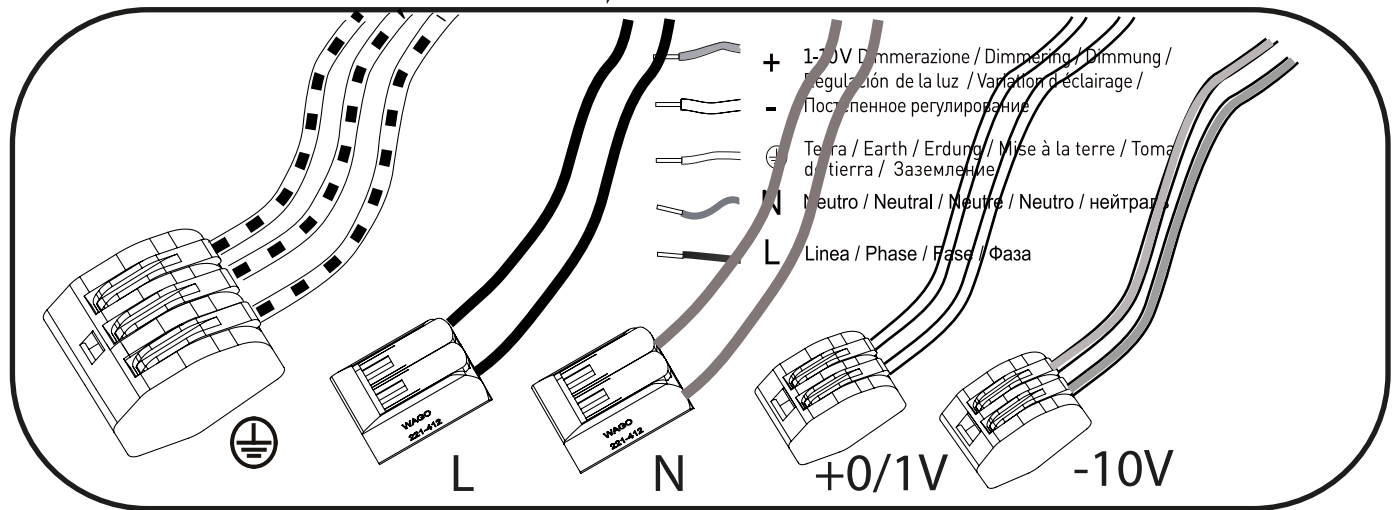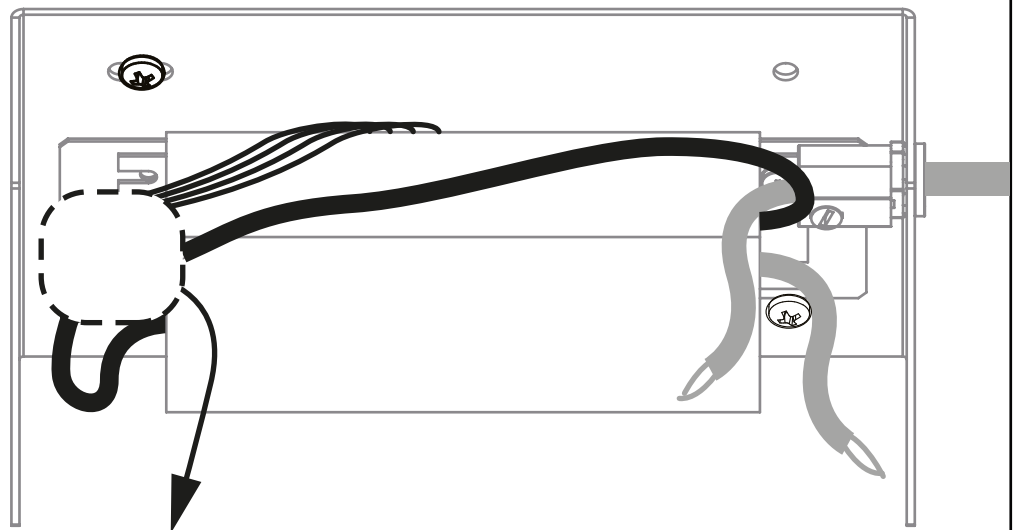


## CABLAGGIO AL SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

(Nel caso di accorciamento del cavo vedi / If the cable is shortened see / Falls das Kabel verkürzt werden soll siehe / En cas de raccourcissement du composant câble voir/ En el caso de acortamiento del cable vea/ Если кабель укорочен, см. инструкции по подключению: WARNING!)  
rispettare la polarità / respect the polarity / die richtige Polarität beachten / respecter la polarité / respetar la polaridad / соблюдать полярность


Collegare ad una adeguata alimentazione 24VDC / Connect to a suitable 24VDC supply







OPTIONAL LED DRIVER NOT INCLUDED

"Use only with Class 2 power unit." - "Utilisez uniquement avec l'unité d'alimentation de classe 2"

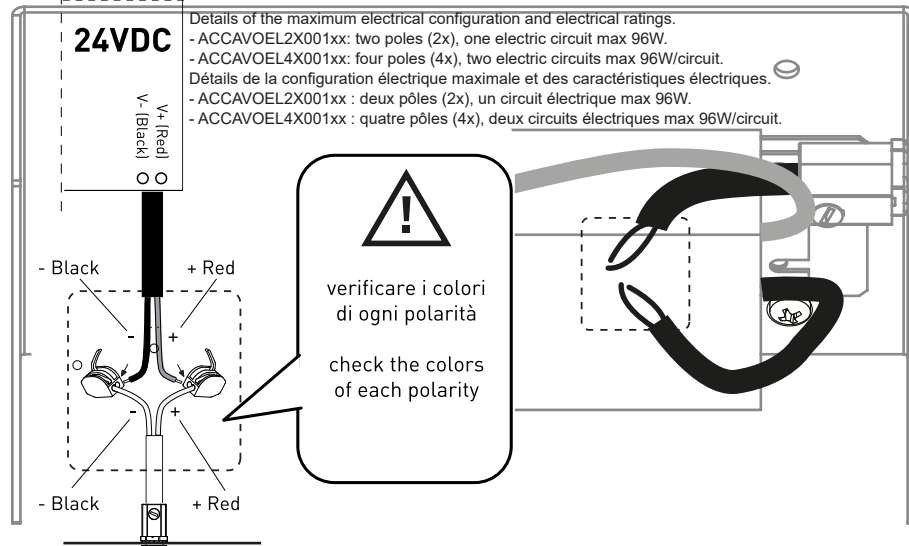

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.  
IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE WIRES THE LEDs WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE MANNER.  
BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.  
SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.  
SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPETADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.  
СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ БЕЗВОЗВРАТНО

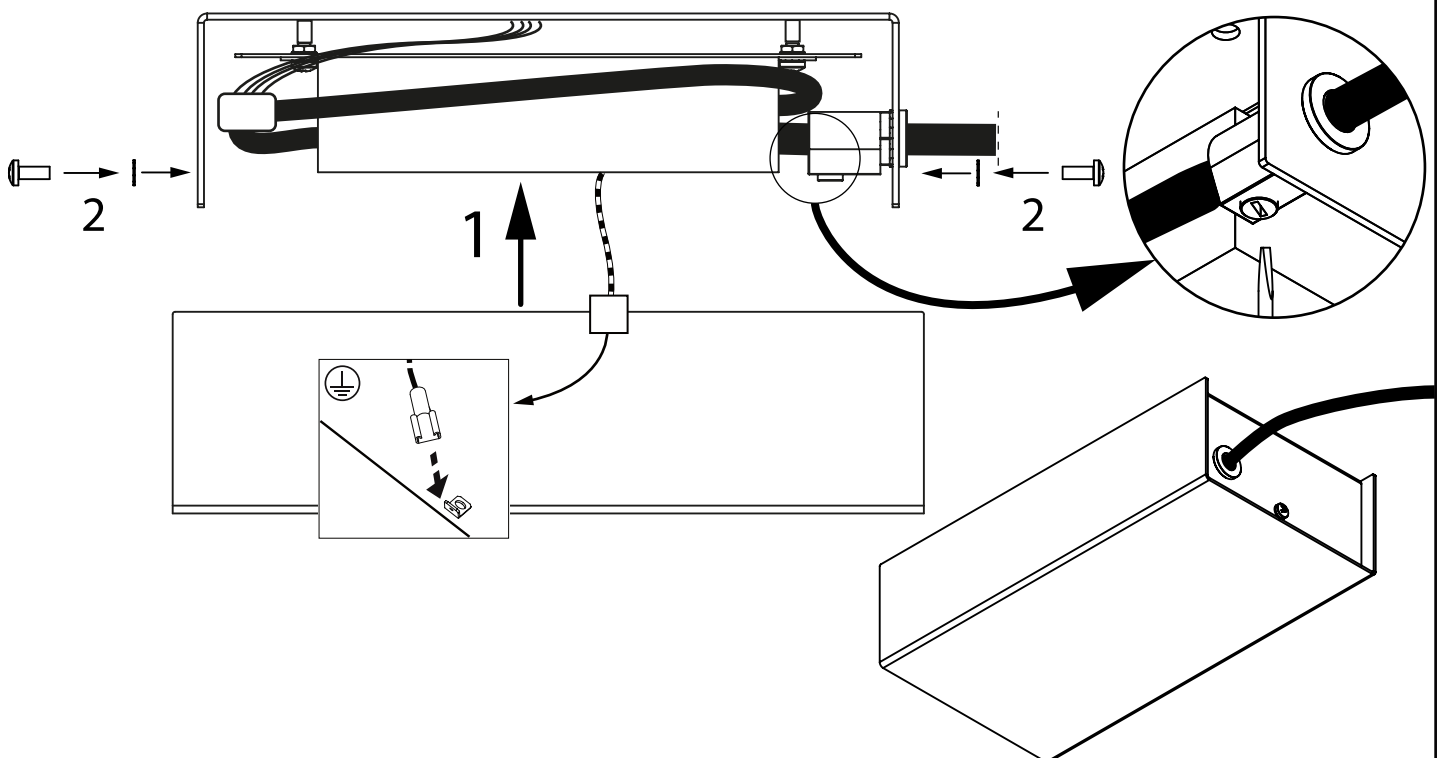

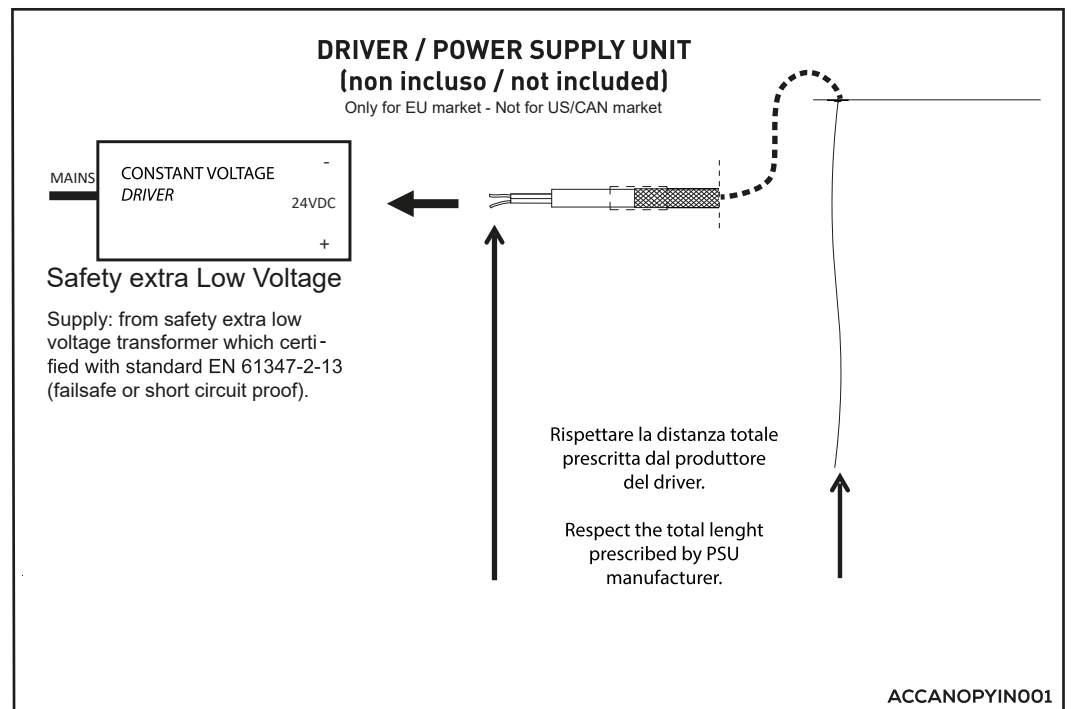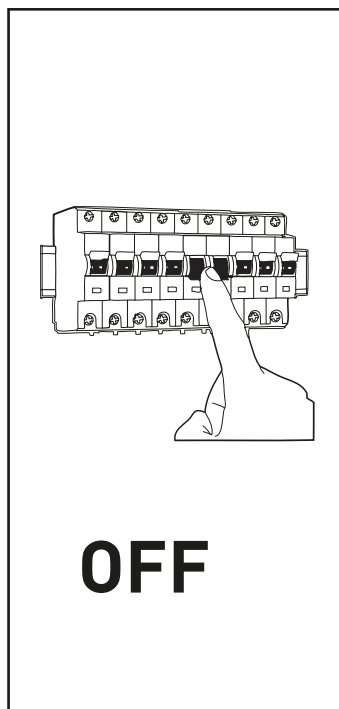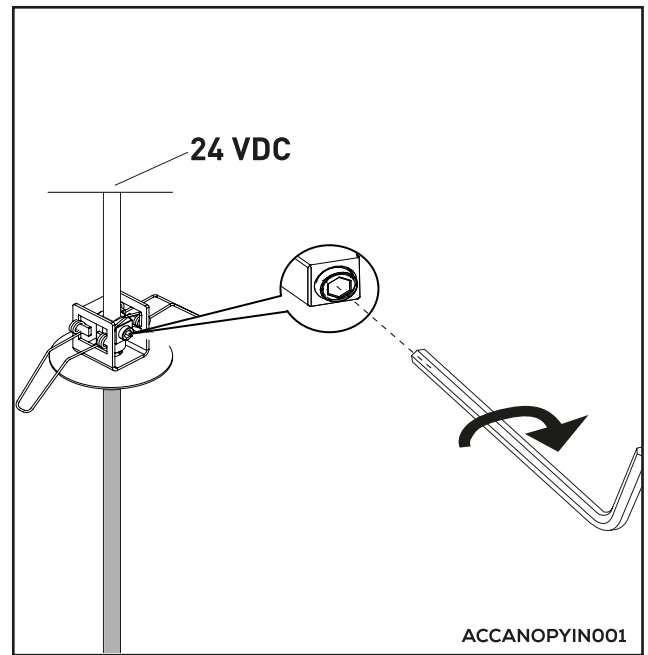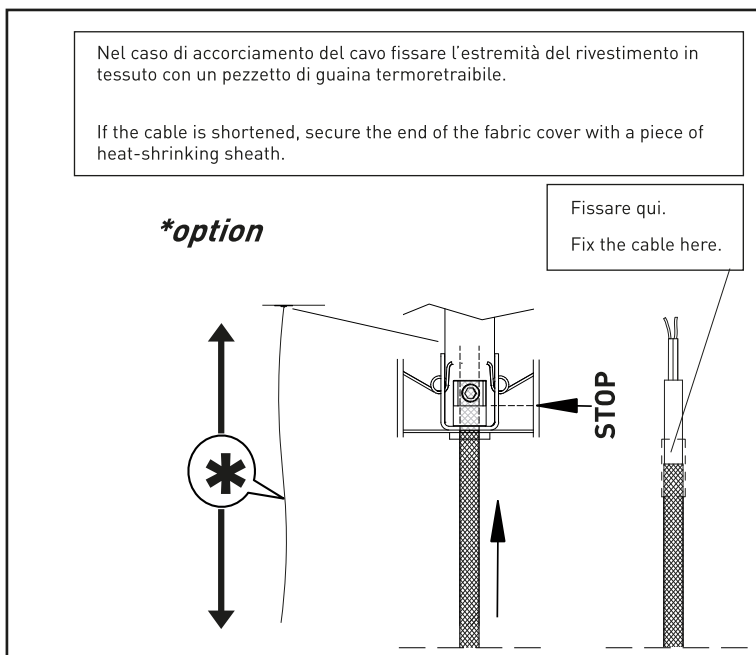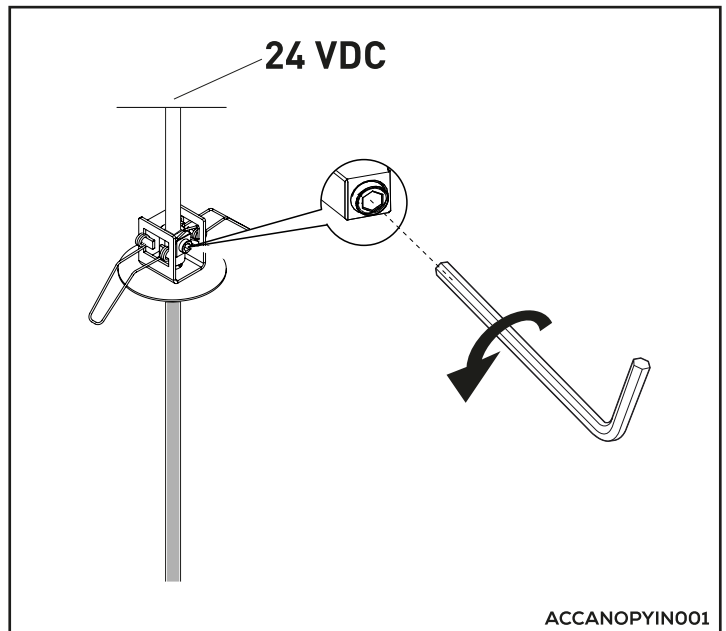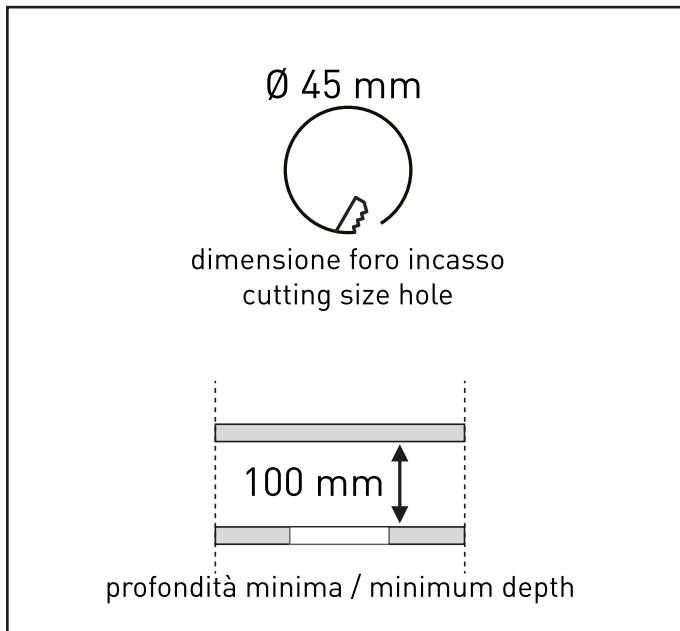



## CABLAGGIO SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

(Nel caso di accorciamento del cavo vedi/If the cable is shortened see/Falls das Kabel verkürzt werden soll siehe/En cas de raccourcissement du composant câble voir/En el caso de acortamiento del cable vea/

Если кабель укорочен, см. инструкции по подключению: WARNING!)

rispettare la polarità / respect the polarity / die richtige Polarität beachten / respecter la polarité / respetar la polaridad / соблюдать полярность

### collegare ad una adeguata alimentazione 24VDC / connect to a suitable 24VDC supply

- For the modular low voltage lighting system
- Pour le système modulaire d'éclairage basse tension
- OPTIONAL LED DRIVER NOT INCLUDED
- "Use only with Class 2 power unit"
- "Utilisez uniquement avec l'unité d'alimentation de classe 2"

Details of the maximum electrical configuration and electrical ratings.


- ACCAVOEL2X001xx: two poles (2x), one electric circuit max 96W.

- ACCAVOEL4X001xx: four poles (4x), two electric circuits max 96W/circuit.

Détails de la configuration électrique maximale et des caractéristiques électriques.

- ACCAVOEL2X001xx : deux pôles (2x), un circuit électrique max 96W.

- ACCAVOEL4X001xx : quatre pôles (4x), deux circuits électriques max 96W/circuit.

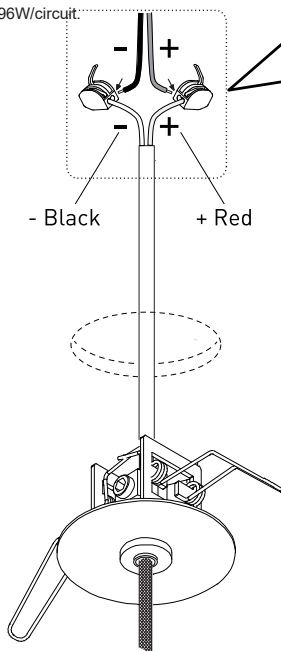

verificare i colori  
di ogni polarità

check the colors  
of each polarity

ACCANOPYIN001



SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.

IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE WIRES THE LEDs WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE MANNER.



BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.

SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.





SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPETADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.


СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСООБЛЮЖДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ БЕЗВОЗВРАТНО.

24 VDC

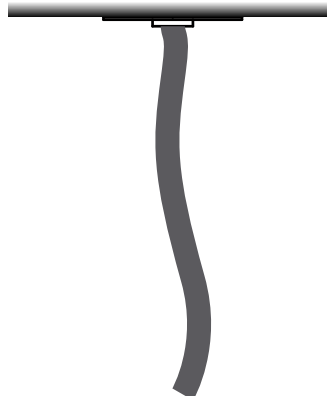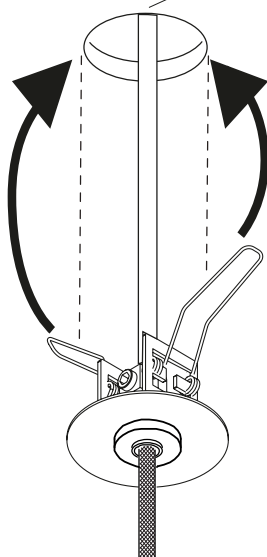

ACCANOPYIN001

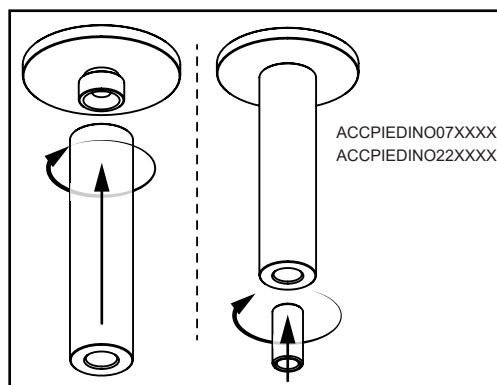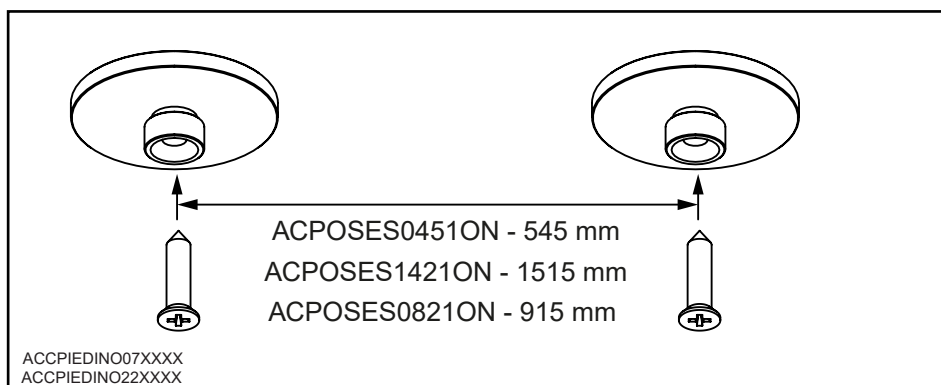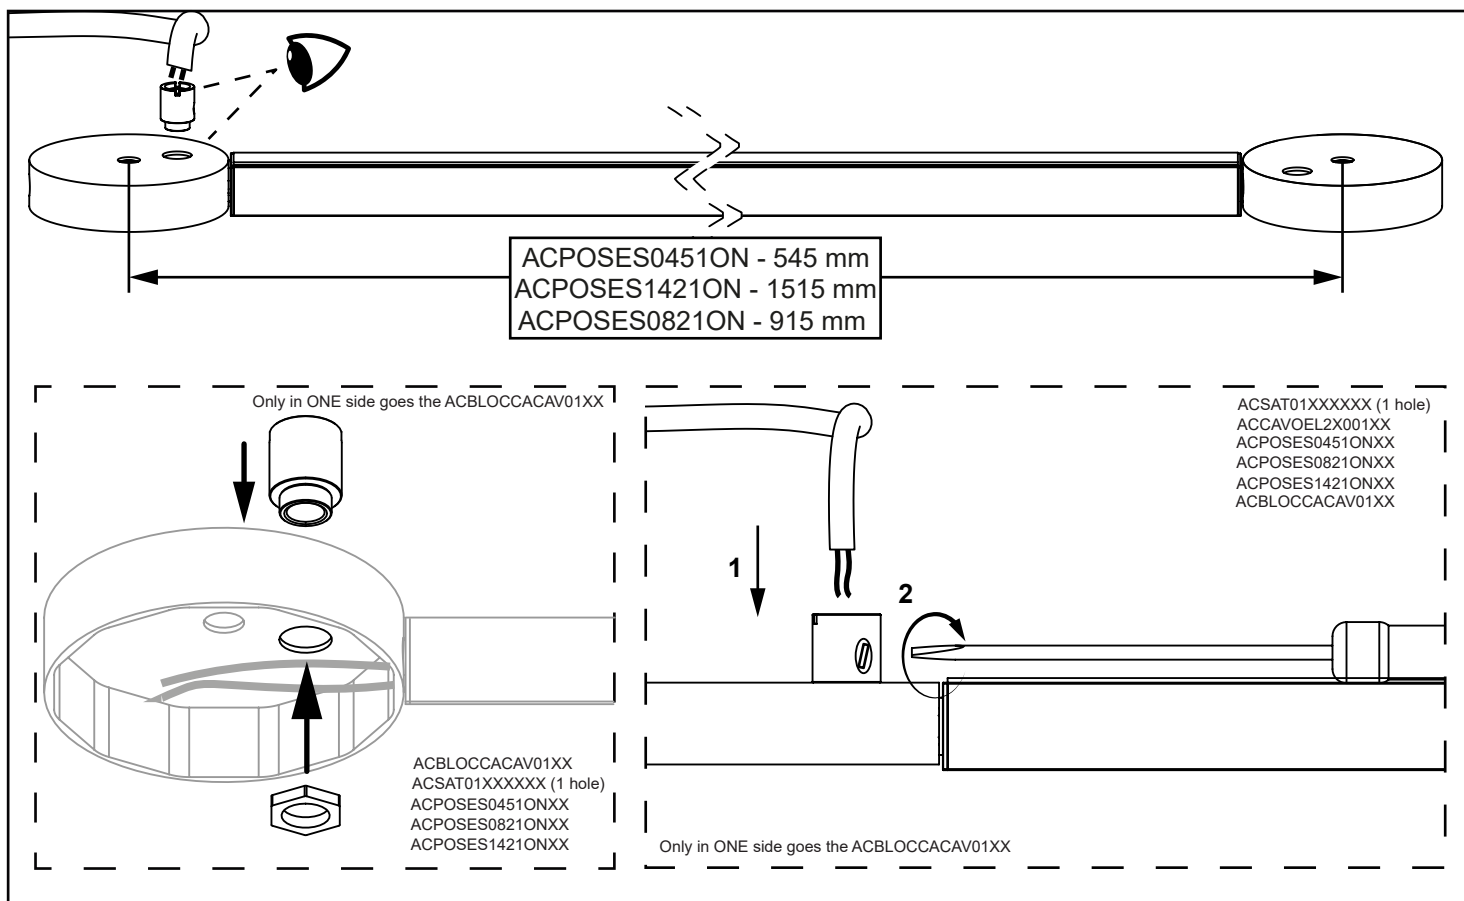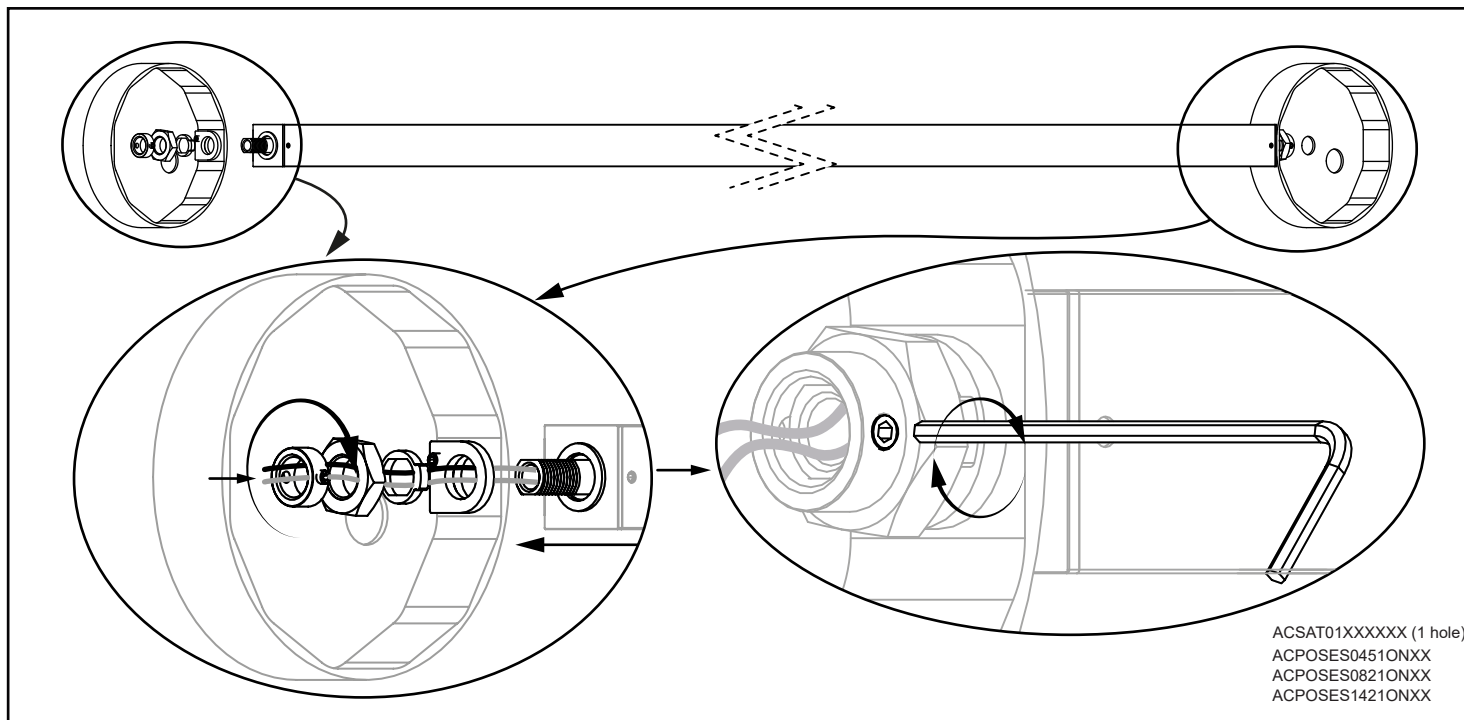

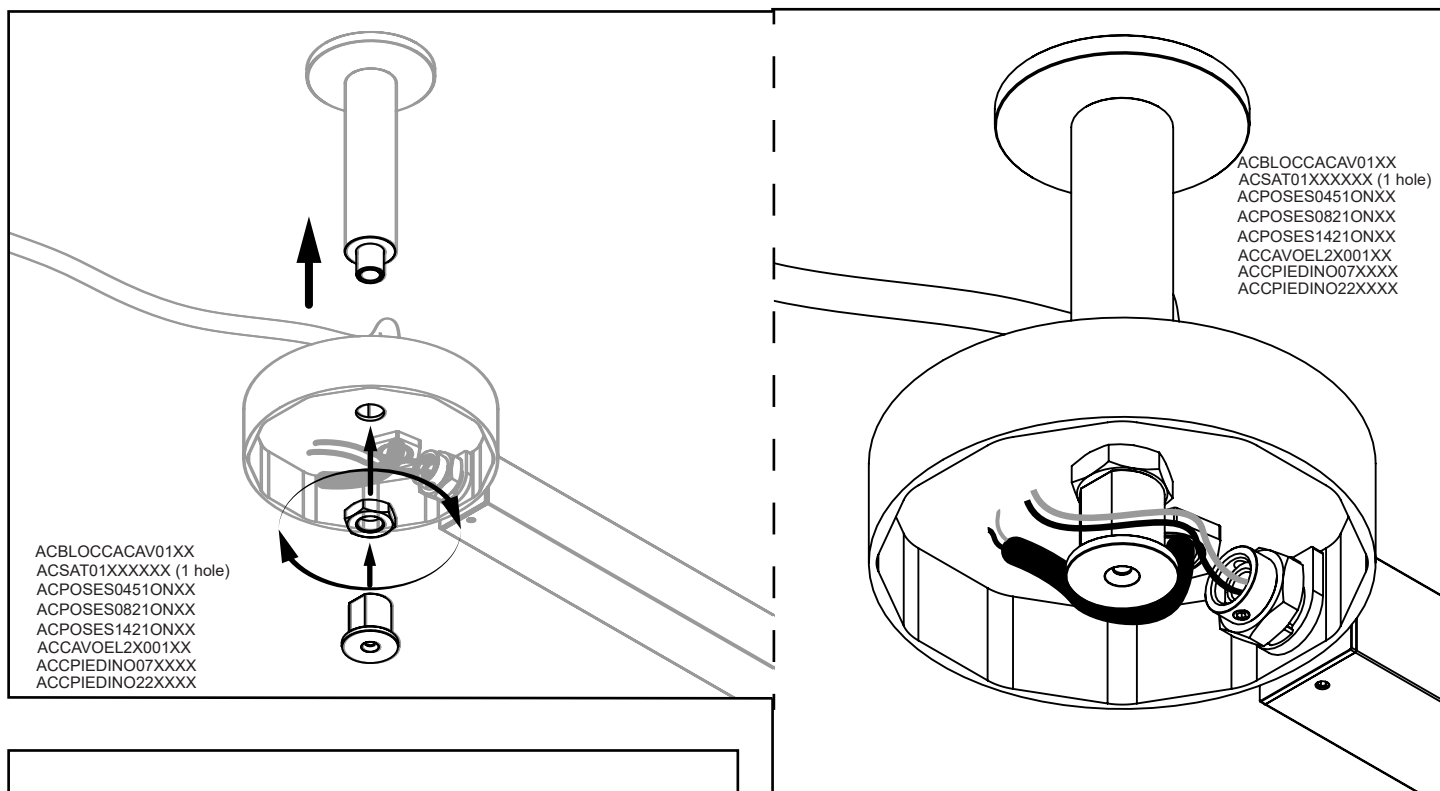

## CABLAGGIO SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ  
DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.



IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE  
WIRES THE LEDS WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE  
MANNER.



BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE  
LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.




SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT  
ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.



SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPE-  
TADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.


СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ  
ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ  
БЕЗВОЗВРАТНО.

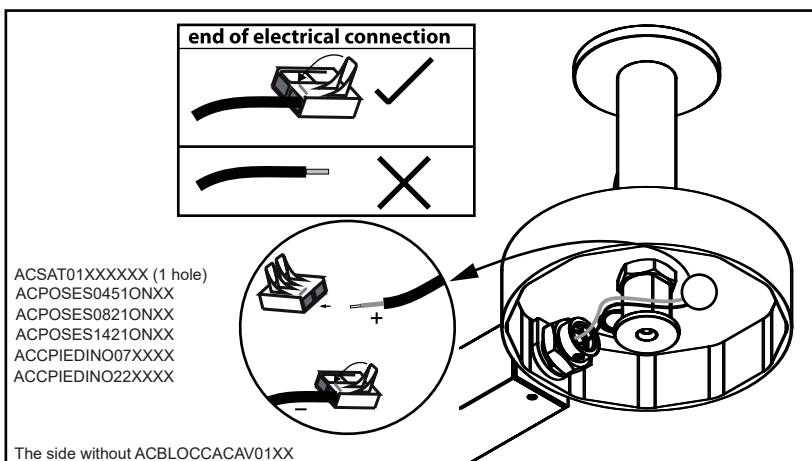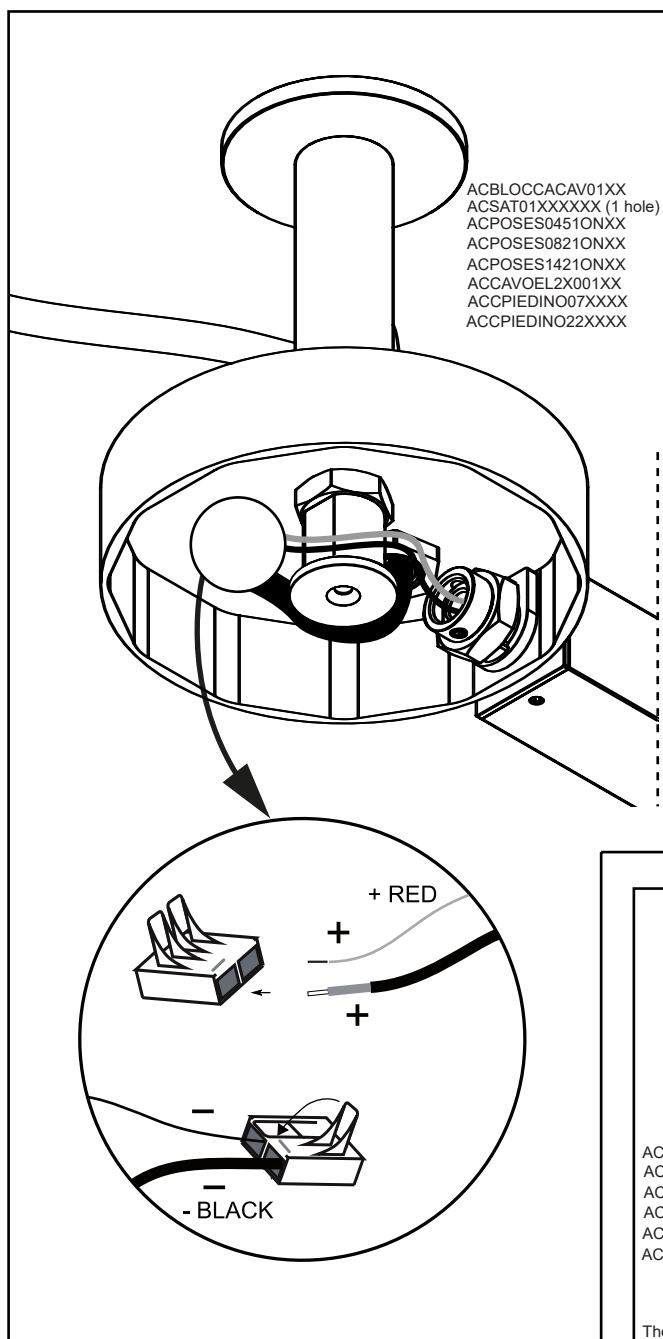

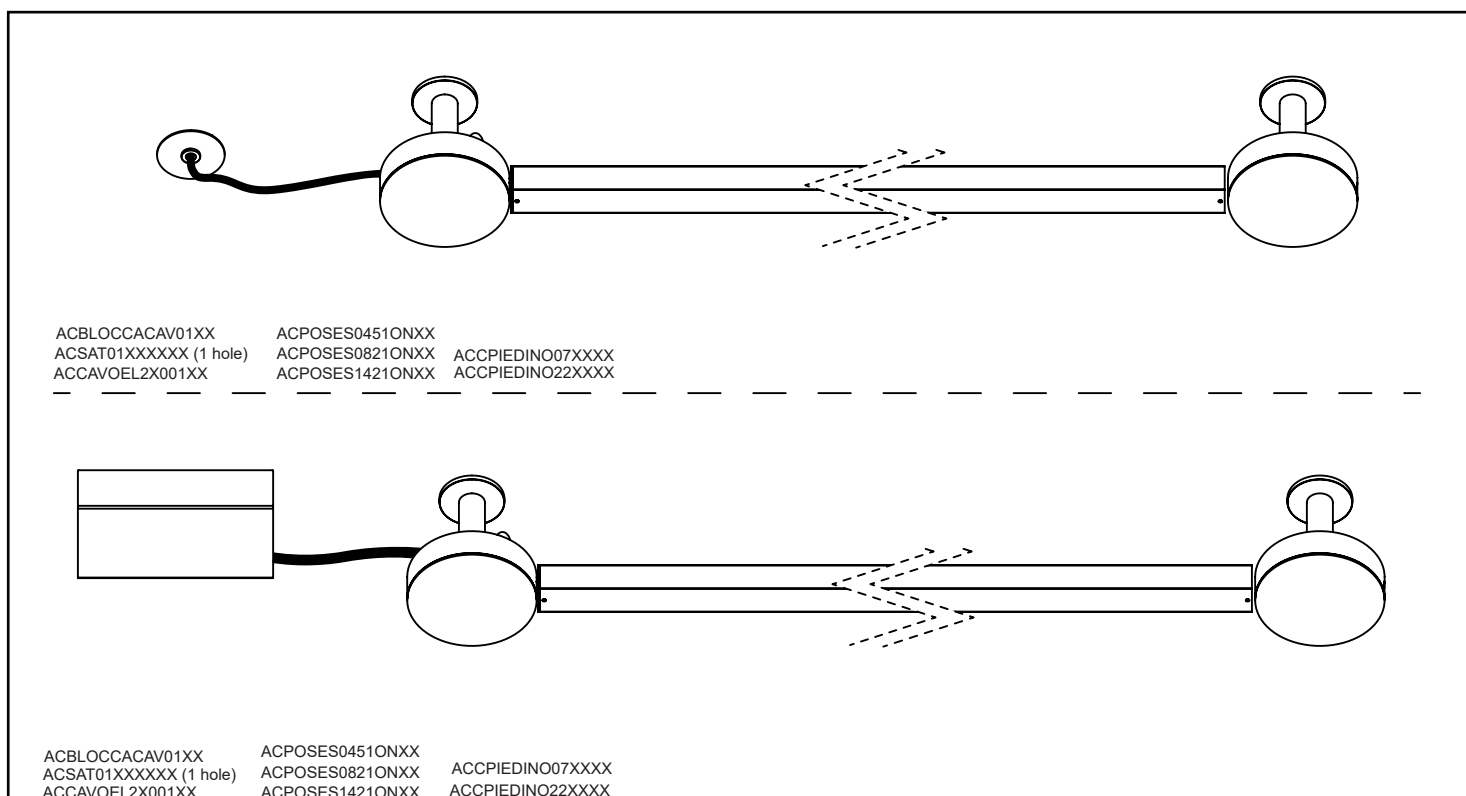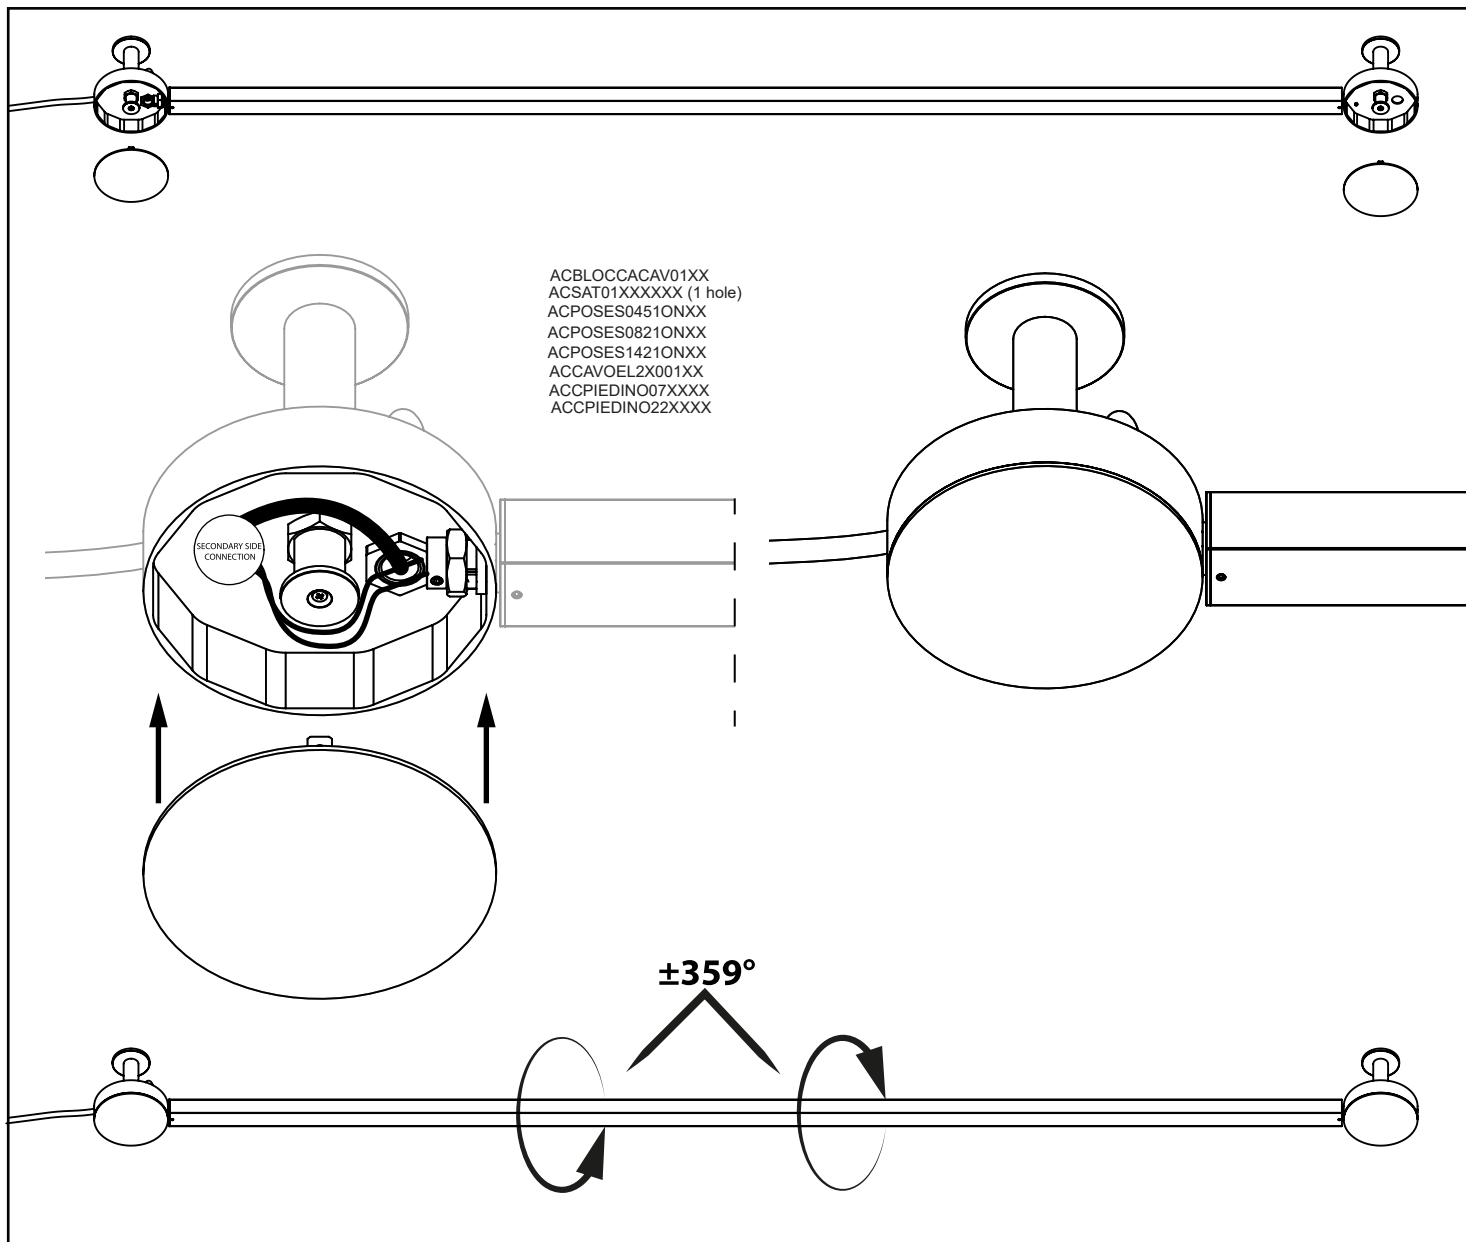

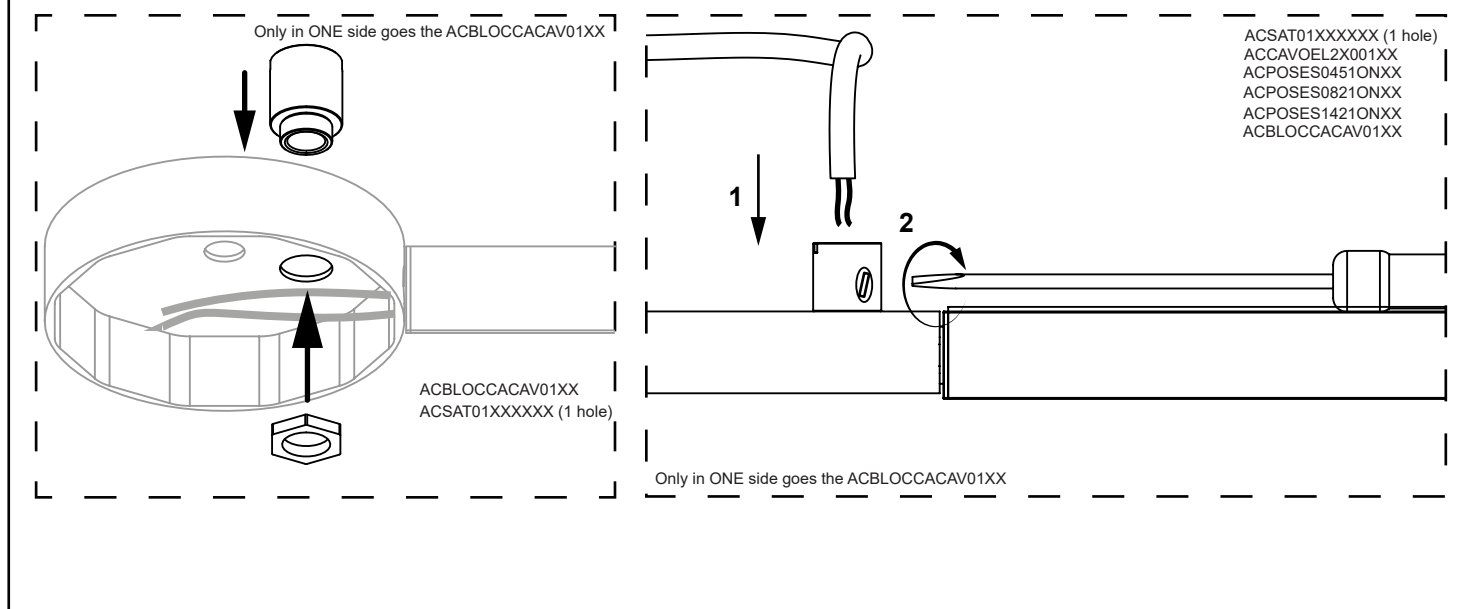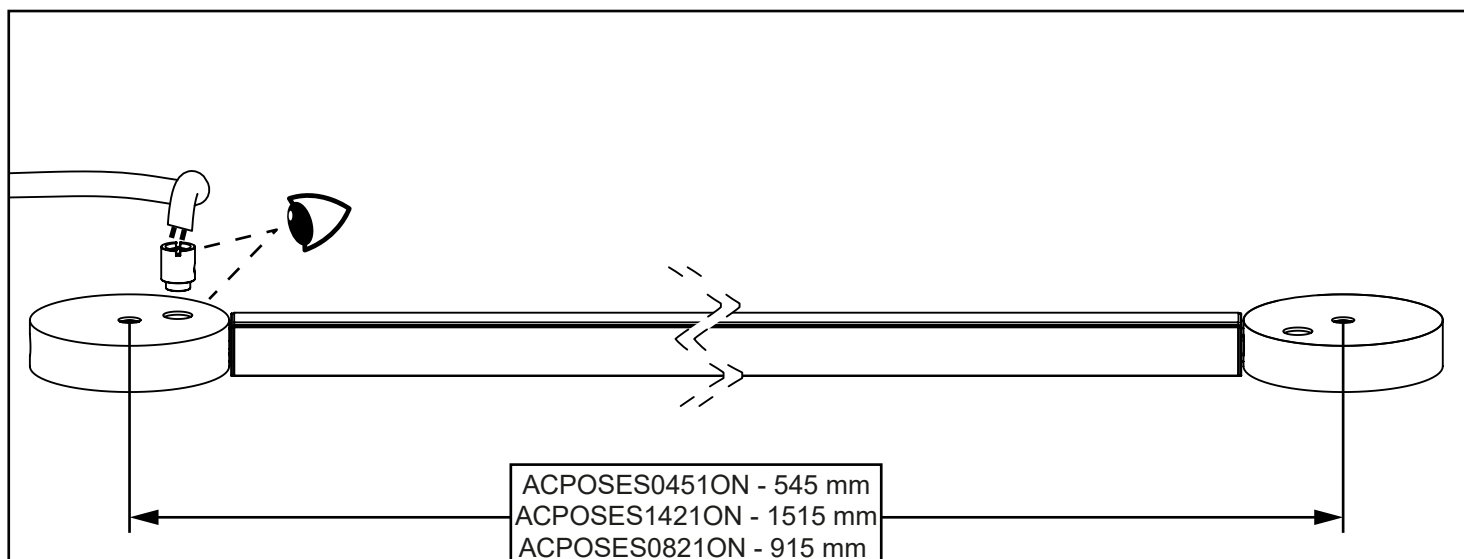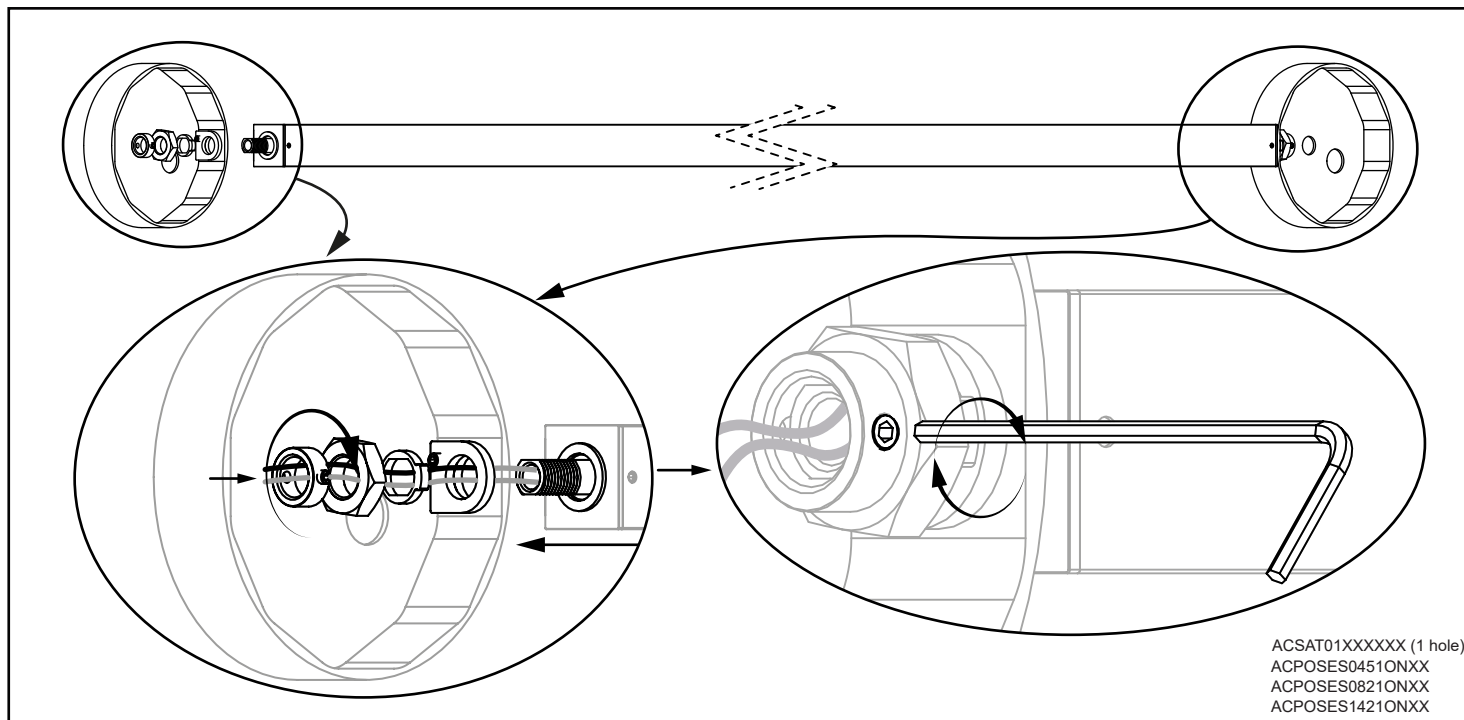

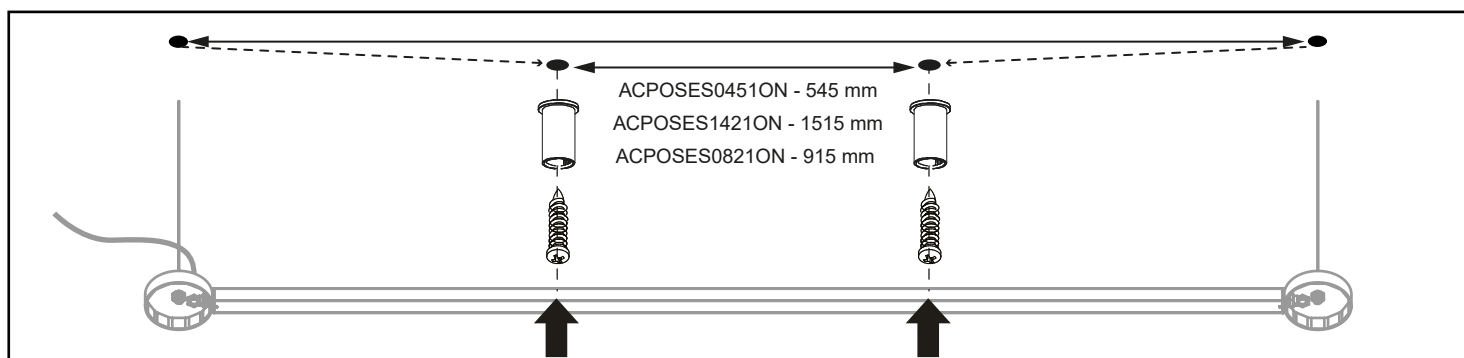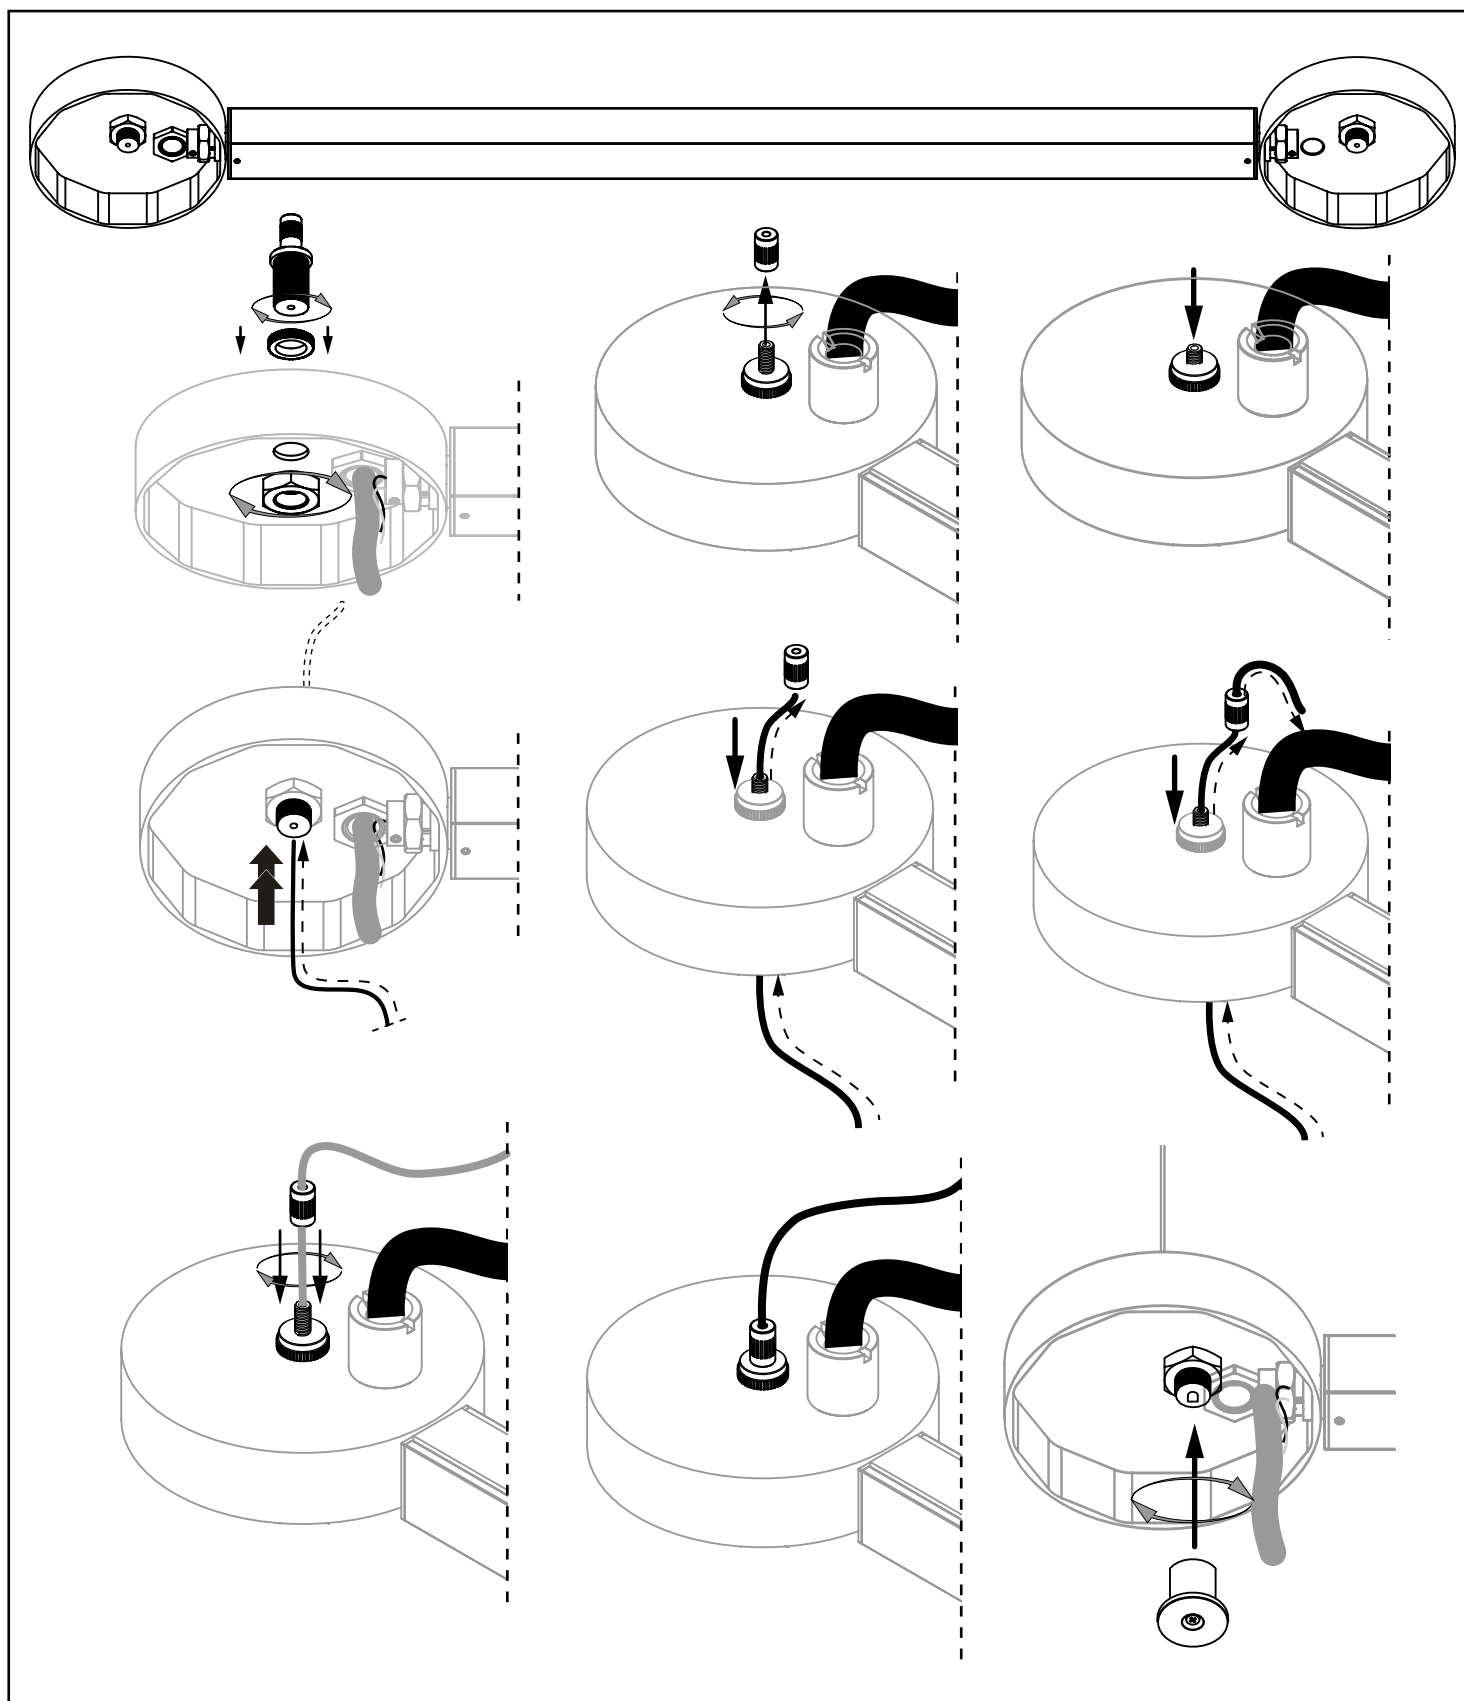

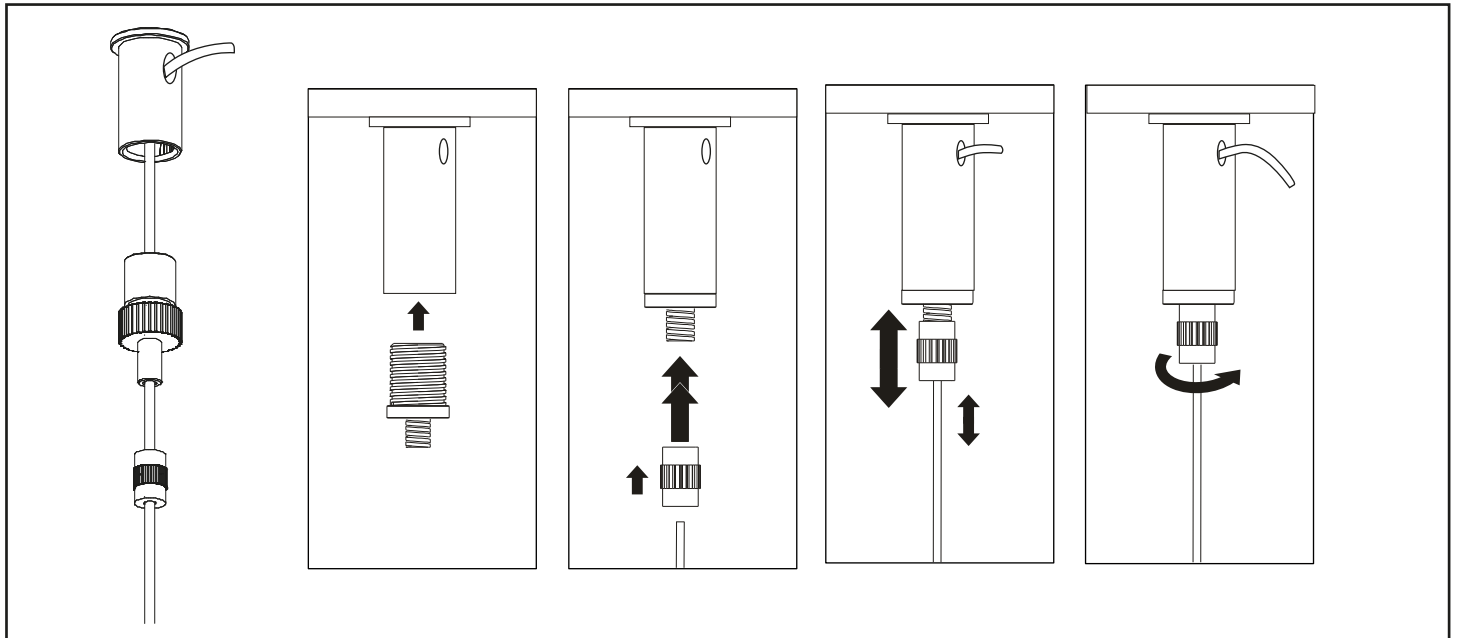

### CABLAGGIO SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ  
DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.

IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE  
WIRES THE LEDs WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE  
MANNER.




BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE  
LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.

SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT  
ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.



SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPE-  
TADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.

СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ  
ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ  
БЕЗВОЗВРАТНО.


ACBLOCCACAV01XX  
ACSAT01XXXXXX (1 hole)  
ACCAVOEL2X001XX  
ACPOSES0451ONXX  
ACPOSES0821ONXX  
ACPOSES1421ONXX

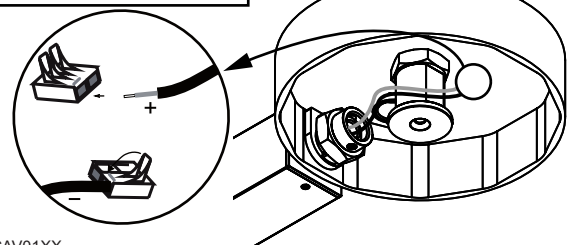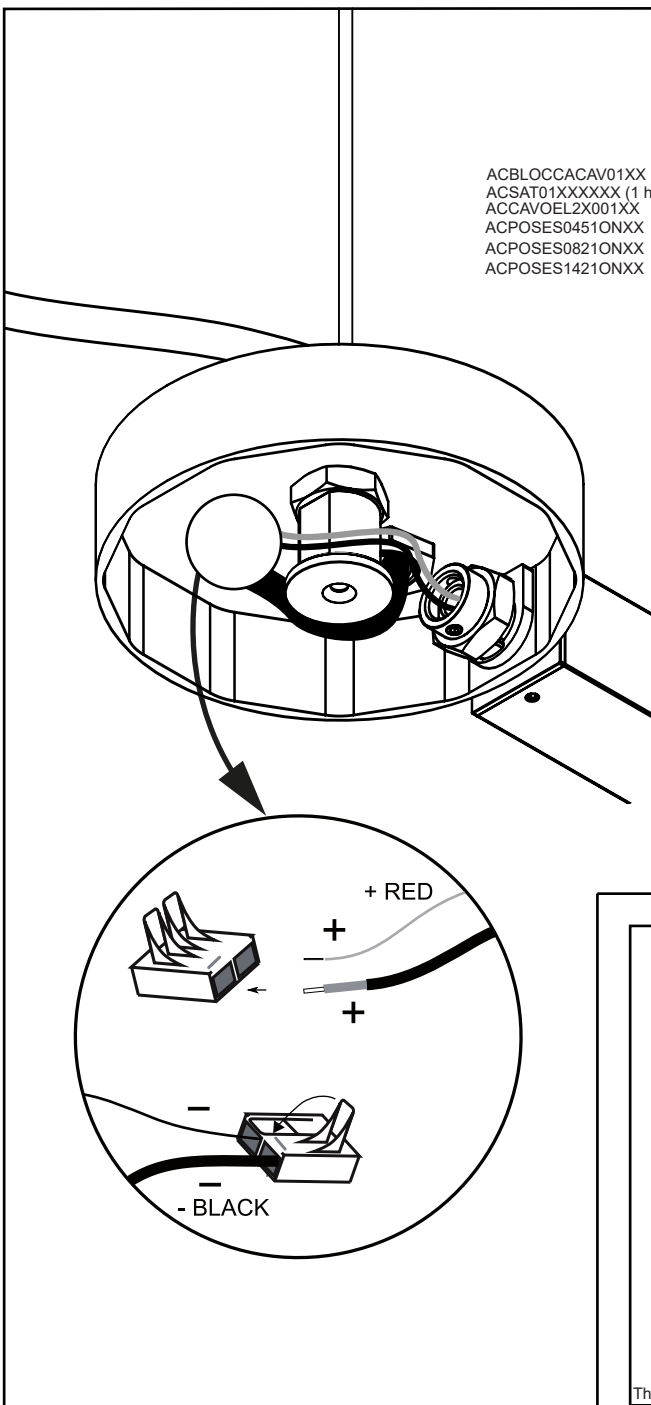


The side without ACPLOCCACAV01XX

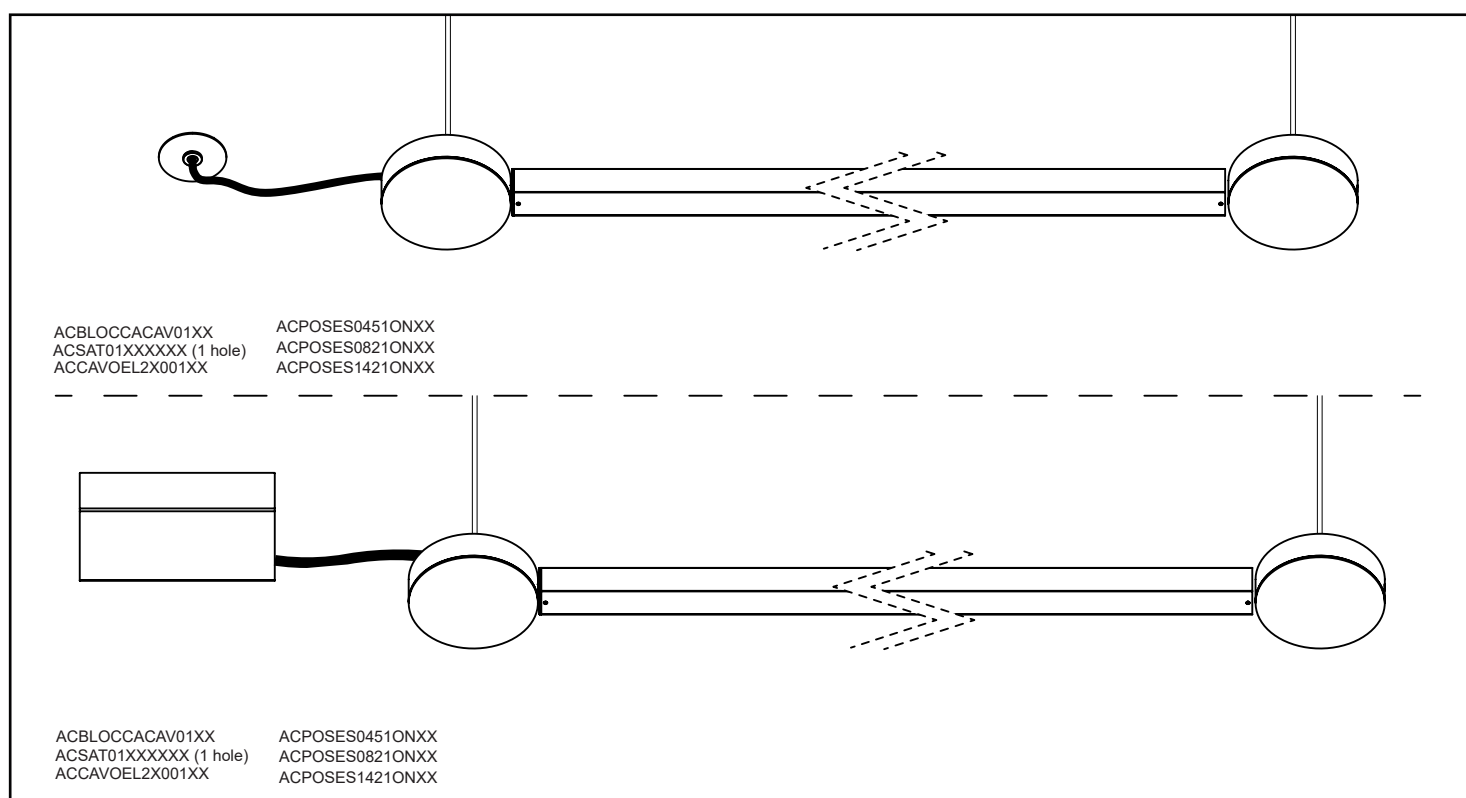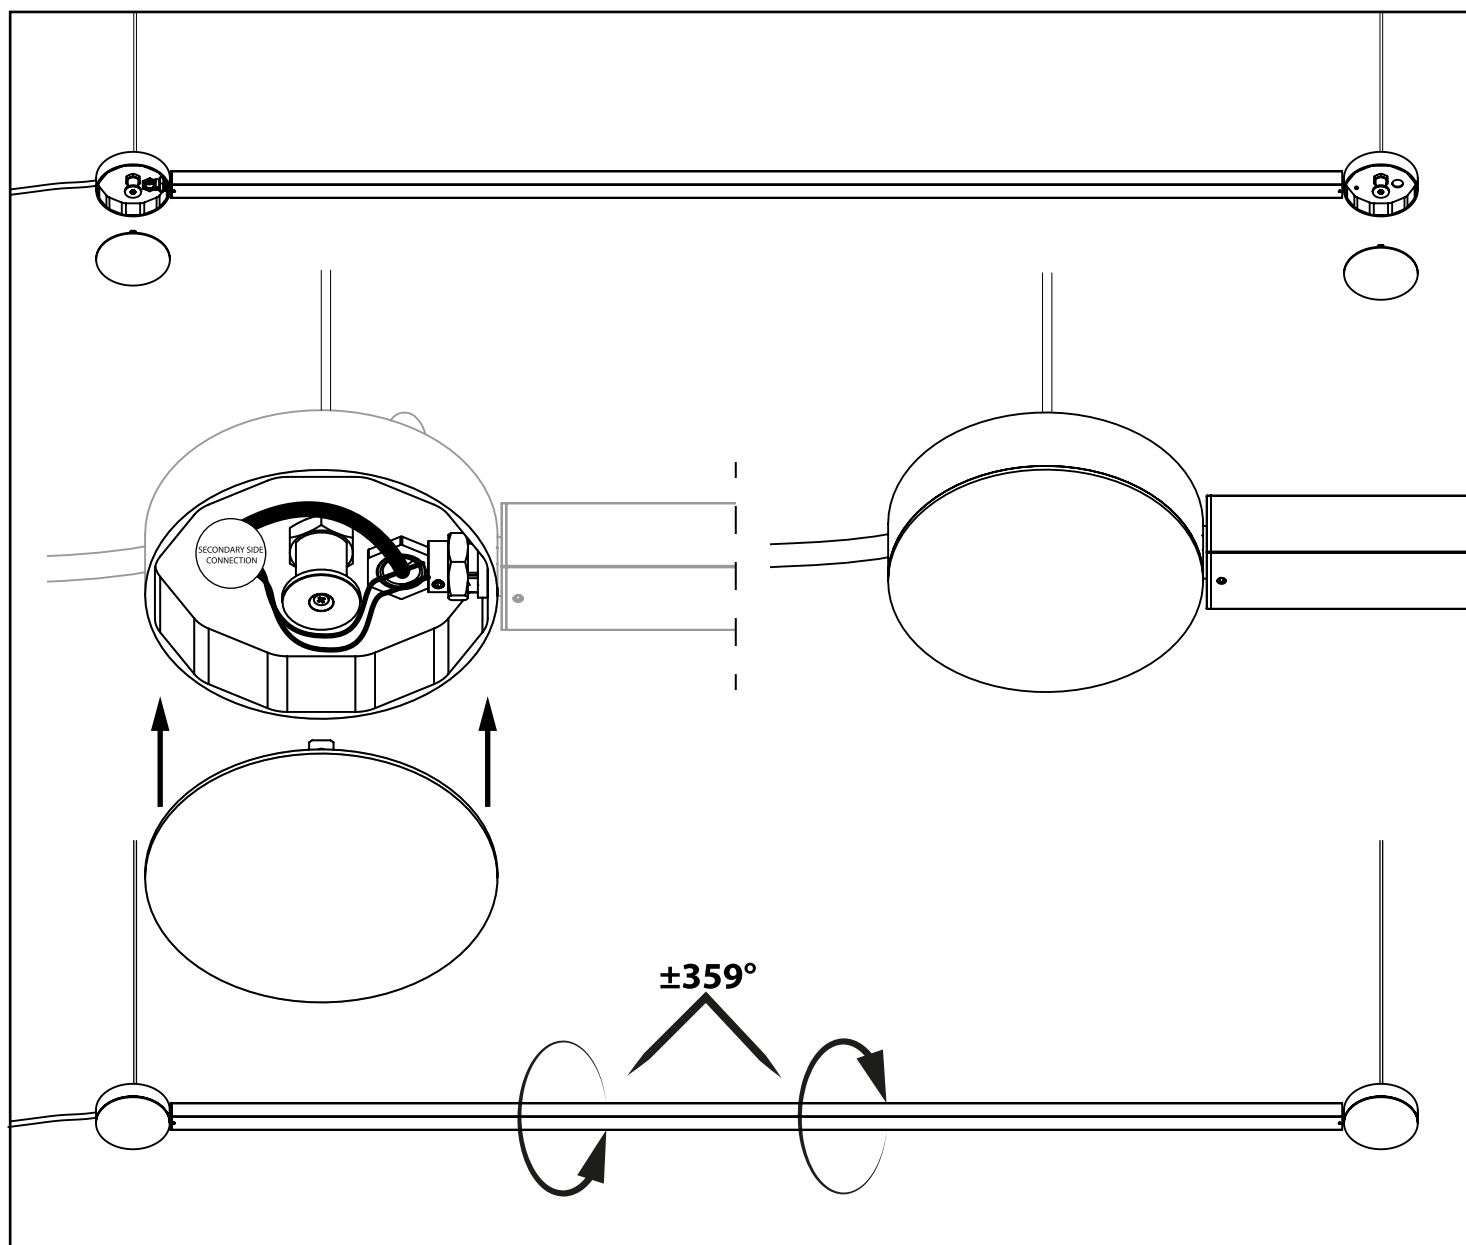



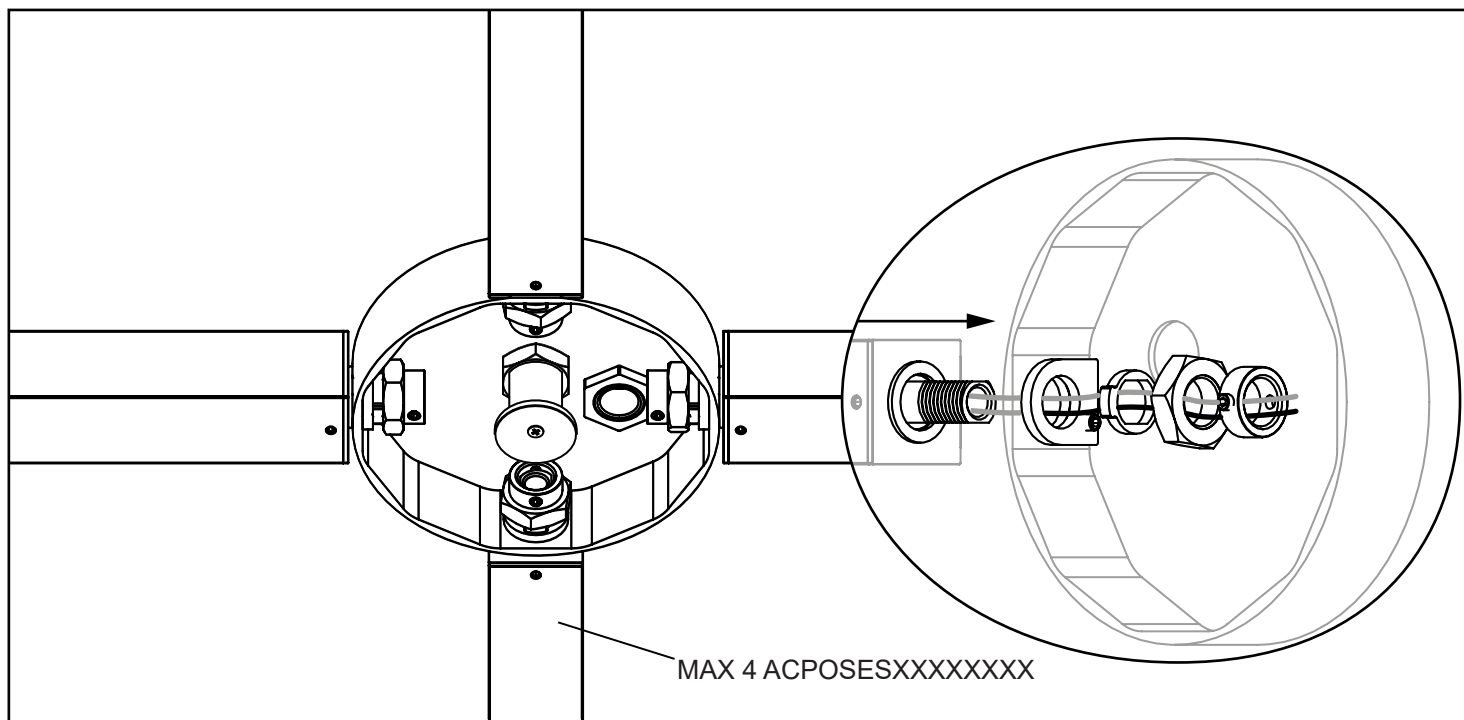

Only for EU market - Not for US/CAN market

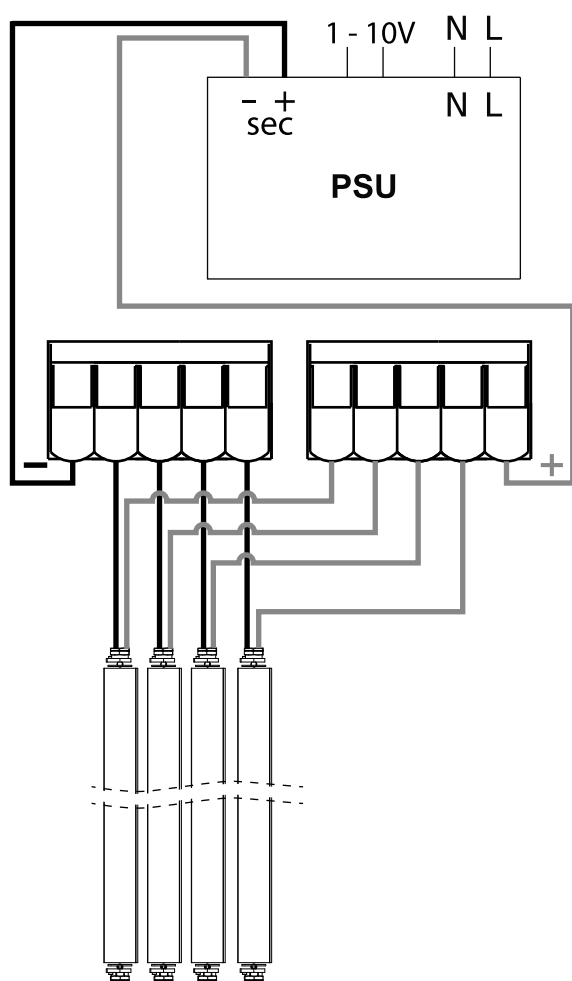

LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40W	ACPOSES04510N	10,2W	3
40W	ACPOSES08210N	19,4W	1
40W	ACPOSES14210N	33,5W	1
75W	ACPOSES04510N	10,2W	6
75W	ACPOSES08210N	19,4W	3
75W	ACPOSES14210N	33,5W	2
80W	ACPOSES04510N	10,2W	7
80W	ACPOSES08210N	19,4W	3
80W	ACPOSES14210N	33,5W	2
100W	ACPOSES04510N	10,2W	9
100W	ACPOSES08210N	19,4W	4
100W	ACPOSES14210N	33,5W	2

OPTION OF COMBINATION			
LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40	ACPOSES04510N	10,2W	1
	ACPOSES08210N	19,4W	1
75	ACPOSES04510N	10,2W	1
	ACPOSES08210N	19,4W	1
	ACPOSES14210N	33,5W	1
80	ACPOSES04510N	10,2W	2
	ACPOSES08210N	19,4W	1
	ACPOSES14210N	33,5W	1
100	ACPOSES04510N	10,2W	2
	ACPOSES08210N	19,4W	2
	ACPOSES14210N	33,5W	1

